



LIGHTBOX 50

Este perfil de aluminio a una cara de sólo 5 cm de profundidad, tiene un aspecto elegante. Ilumina tu impresión textil desde la parte posterior con tiras LED. Disponible en dos intensidades y con capacidad opcional de atenuar la luz. Caja de luz muy utilizada en rótulos y decoración de oficinas.

PERFILES

Los módulos LED de este tipo de perfil se colocan en una placa de soporte en la parte posterior del bastidor. Con una profundidad de sólo 5 cm, es perfecto para usar como decoración en rótulos de tiendas y oficinas.



Lightbox 50 Single



Plata
55 03 10




Negro
55 03 11



Blanco
55 03 12

Ventajas

-  ***Distribución de luz de alta calidad***
-  ***LED sobre dibond***
-  ***Elige entre dos intensidades de luz***
-  ***Ajusta la luz a tus deseos***



Conector dibond


El conector dibond conecta las placas dibond.





MARCOS GRANDES

Las cajas de luz de gran tamaño se pueden enviar en dos (o más) piezas. Después del envío, conecta fácilmente las piezas como se ilustra a continuación para montarlas.

Conectar los perfiles

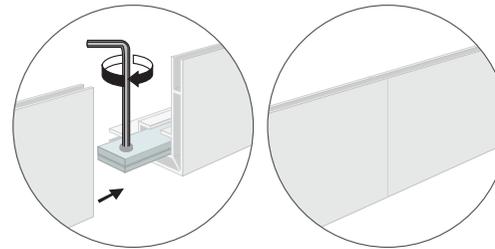

Conectar los cables

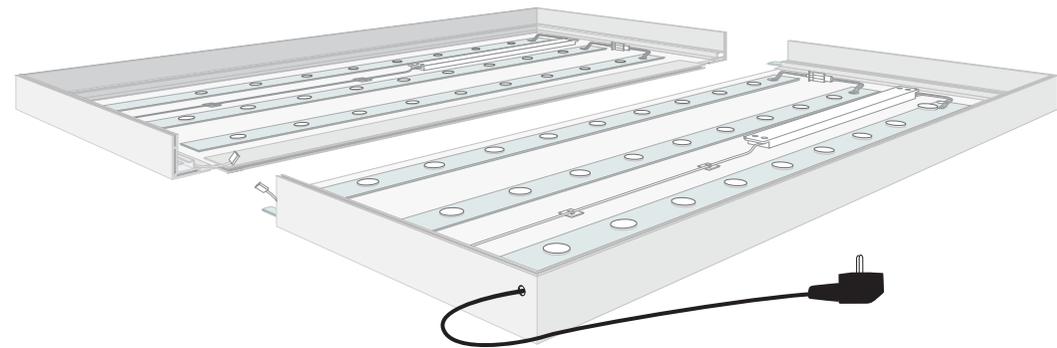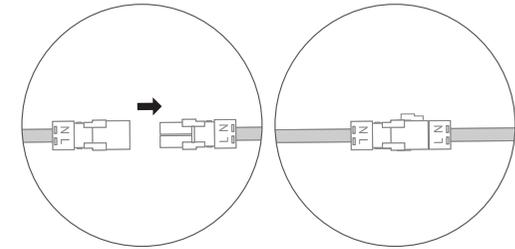

LEDS SOBRE DIBOND

Con el perfil Lightbox 50 tiene la posibilidad de elegir entre dos intensidades de luz. El LED con 7.250 lúmenes por m² para una distribución de luz sólida y homogénea y los módulos LED de 11.000 lúmenes por m² que son realmente llamativos desde el punto de vista visual y muy adecuados para su uso en escaparates o exposiciones.



Luz trasera



LED-color
5000-7000k Blanco



Lumen m²
7250 o 11000

Dos intensidades de luz

El perfil Lightbox 50 viene con dos intensidades de luz a escoger según necesidades.

7250 lumen m²

55 13 10	FK2 Backlight	130 x 20 mm / 2 LEDs / 1.4 W / 24 V
55 13 11	FK2 Backlight	210 x 20 mm / 3 LEDs / 2.1 W / 24 V
55 13 12	FK2 Backlight	290 x 20mm / 4 LEDs / 2.8 W / 24 V
55 13 13	FK2 Backlight	370 x 20mm / 5 LEDs / 3.6 W / 24 V
55 13 14	FK2 Backlight	450 x 20mm / 6 LEDs / 4.3 W / 24 V
55 13 15	FK2 Backlight	930 x 20 mm / 12 LEDs / 8.6 W / 24 V

11000 lumen m²

55 13 16	FK7 Backlight	160 x 20 mm / 2 LEDs / 2.5 W / 24V
55 13 17	FK7 Backlight	240 x 20 mm / 3 LEDs / 3.7 W / 24 V
55 13 18	FK7 Backlight	480 x 20 mm / 6 LEDs / 7.5 W / 24 V
55 13 19	FK7 Backlight	960 x 20 mm / 12 LEDs / 15 W / 24 V

Dimmer

Atenua la luz con un dimmer para crear la mejor intensidad de luz para cada ambiente.



APLICACIÓN

El método recomendado para el perfil Lightbox 50 es el montaje en la pared taladrando directamente el dibond con unos pocos tornillos.



Pared

Accesorios



Cierre Fuerte Corto
55 10 14



Cierre Fuerte
55 10 02



Set Extensión Fuerte
55 10 10








Conector Dibond
55 03 90







Dimmer
55 13 40

1


LIGHTBOX 50

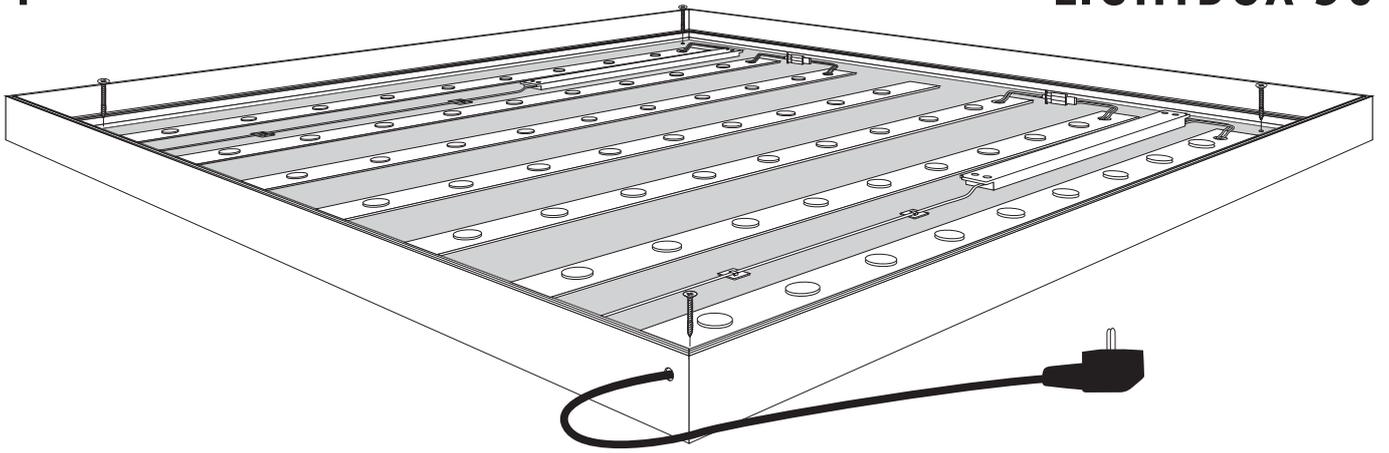

2

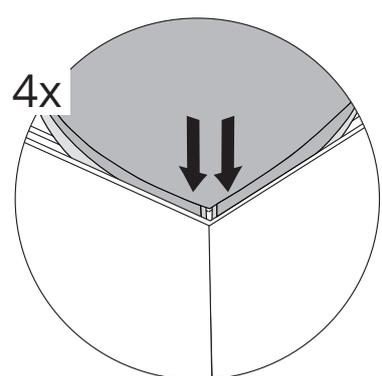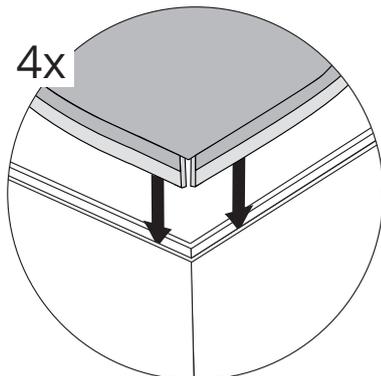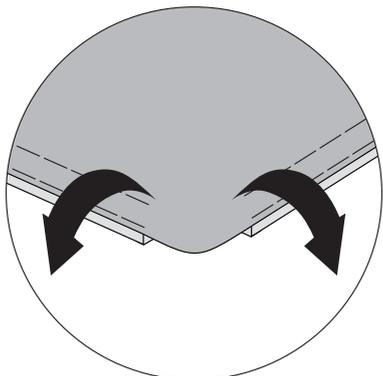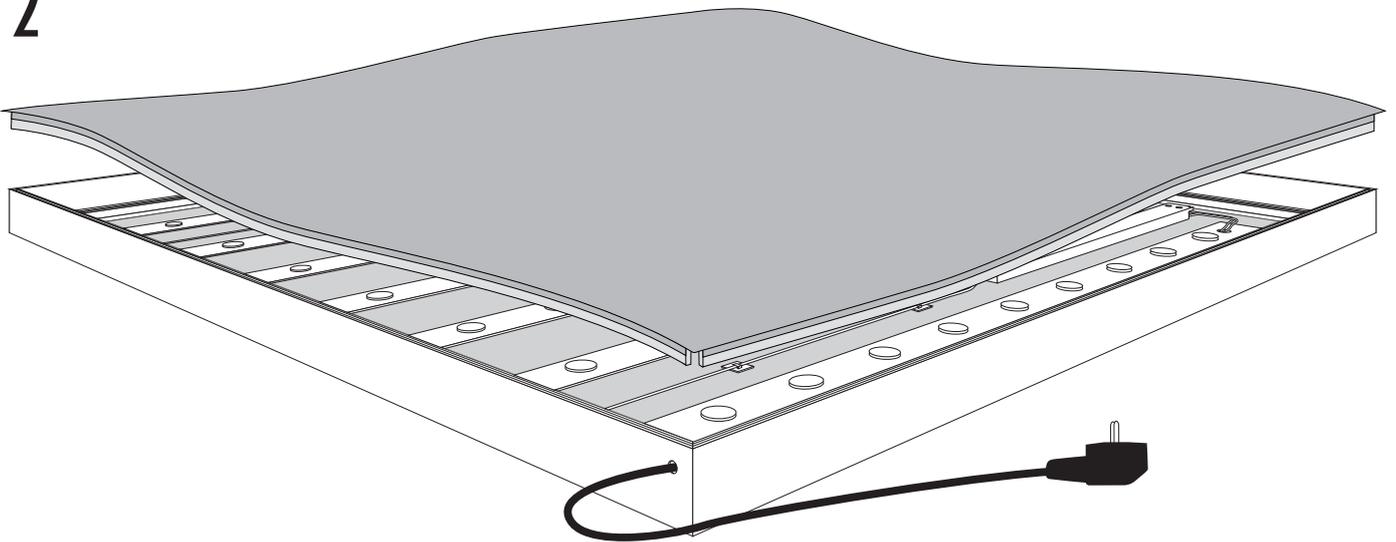

OPTION TO RECONNECT THE FRAME AFTER SHIPPING



FK-0500

