

Lightbox 120

Marco textil LED 1 cara

- **550330** Closed plata / **550305** Open plata
- **550306** Open negro / **550307** Open blanco
- **550331** Closed blanco

Especificaciones

Profundidad: 120 mm.

Tipo de marco: marco LED de una cara.

Montaje: mural, independiente y colgado.

Colores: plata, negro, blanco.

Tecnología LED: lateral y en estabilizador.

Regulable: regulable y regulable DALI.

Posibilidad de estabilizadores: sí.

Certificación CE: sí.




Periodo de garantía: 2 años.

Sobre el Lightbox 120


Este perfil de una cara está especialmente diseñado para iluminar impresiones textiles de gran formato. Está disponible con iluminación lateral en los bordes e iluminación de fondo LED en un estabilizador.

Ventajas

- ✓ Adecuado para grandes formatos.
- ✓ Distribución uniforme de la luz.

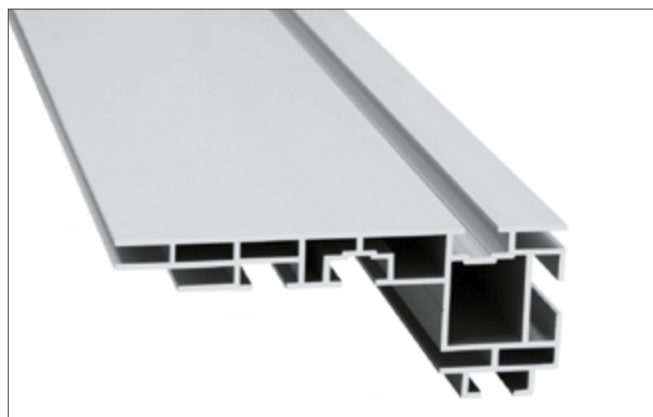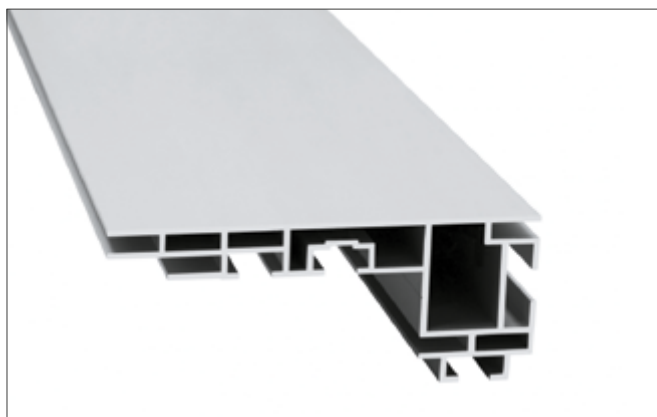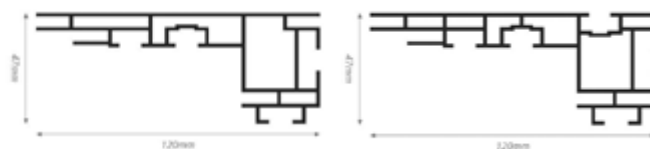

Montaje

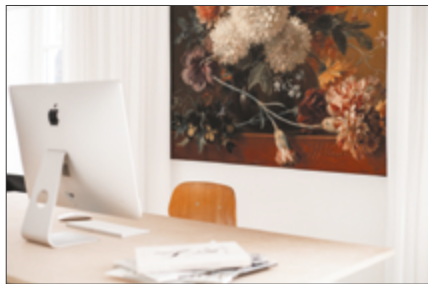

Montaje en la pared

Marcos murales un solo textil.



Independiente


Marco independiente con textil en ambos lados.



Fijados al techo

Marcos suspendidos del techo. Tanto horizontal como vertical.

Acabados

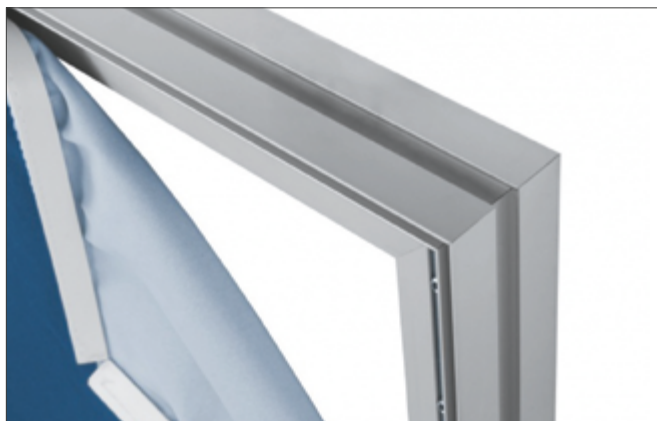

Abierto

La ranura exterior facilita el uso de accesorios.



Cerrado

Un acabado uniforme. Si se desea, se pueden taladrar agujeros en el perfil para poder fijar accesorios.

Iluminación




Iluminación lateral

- Iluminado desde el lateral.
- Buena relación calidad/precio.
- Embalaje compacto, transporte económico.
- Consumo de energía relativamente bajo.



LED en el estabilizador

- Distribución uniforme de la luz.
- Adecuado para marcos pequeños y grandes.
- Embalaje compacto, transporte económico.
- Consumo de energía relativamente bajo.

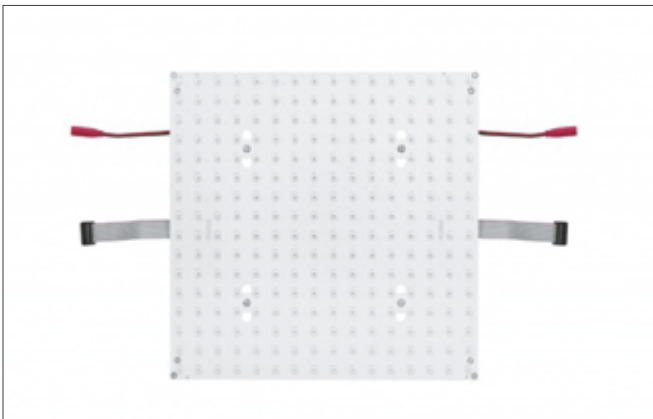

LED dinámico

- Disponible en RGB y blanco.
- Muchas posibilidades de aplicación.
- Flexibilidad infinita, animaciones propias.
- Ajuste fácil de intensidad de luz y colores.



Blanco sintonizable

- Color de luz y brillo variables.
- Técnica Led: led sobre dibond.
- Influye en el reloj biológico.
- Adecuado para el perfil Lightbox 120.

Brillo



LED brillante


- Brillo más común.
- Distribución uniforme de la luz.
- Consumo de energía relativamente bajo.



LED superbrillante


- Luminosidad distintiva e impresionante.
- Regulable, regulable DALI y no regulable.
- Adecuado para iluminación de techo.
- Adecuado para textiles monocolor y blancos..

Color de la luz




3000K

Luz cálida.



4000K

Luz amarilla.



6500K

Blanco brillante (luz de día).

Regulable



Regulable

La luminosidad del marco LED puede regularse con un regulador de intensidad. De este modo, se puede determinar la intensidad de la luz en función del entorno.



Regulable DALI

El marco LED está preparado para una conexión a un sistema DALI.


Dimmer



Regulador de intensidad

Los LED tienen colores blancos. Los tres colores más utilizados son: blanco cálido, blanco amarillo y blanco brillante.

Estabilizadores

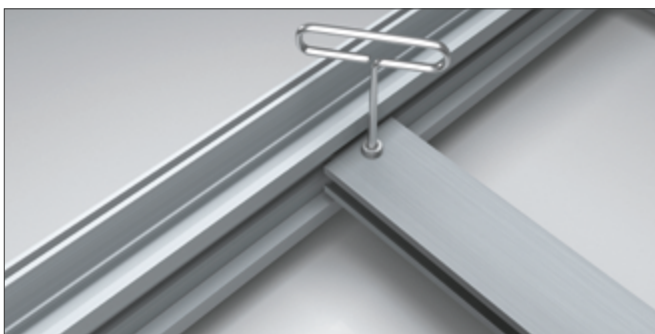


Estabilizadores

Para garantizar la estabilidad del armazón, deben colocarse estabilizadores en el mismo. Así la construcción es robusta.

Accesorios recomendados

Cierres

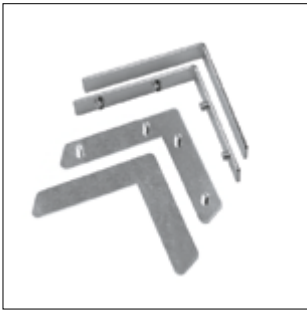

55 10 06
Cierre Lightbox 120



55 10 07
Cierre flexible




55 10 15
Cierre estabilizador 45°




55 10 03
Cierre estabilizador

Sets extensión




55 10 10
Set extensión fuerte


Sets pies soporte




55 10 20
Set soporte simple



55 10 21/22/23
Set soporte fino



55 10 34
Set soporte fino bisel



55 10 31/32/33
Set soporte fuerte

Conectores



55 10 61

Conector ángulo 90°



55 10 60

Conector ángulo 135°



55 10 59


Conector ángulo 150°



55 10 62

Conector ángulo 180°

Estabilizadores



55 01 90

Estabilizador 43

Soportes pared



55 10 52


Soporte Lightbox 120

Soportes techo



55 10 54

Soporte techo



55 10 57

Cable de suspensión

Tiras Led



55 13 16

FK7 2 LEDs

3.2W / 24V (16 cm), 6500K



55 13 19

FK7 12 LEDs

15W/24V (96 cm), 3000K

Tiras Powered



55 13 05

Powered 3 LEDs

2.1W / 24V (15,7 cm)



55 13 02

Powered 3 LEDs

2.7W / 24V (15,7 cm)



55 13 06

Powered 6 LEDs

2.1W / 24V (31,3 cm)



55 13 03

Powered 6 LEDs

2.7W / 24V (31,3 cm)



55 13 04

Powered 9 LEDs

2.1W / 24V (47 cm)



55 13 01

Powered 9 LEDs

2.7W / 24V (47 cm)

Controladores



55 13 40

Dimmer regulador


Drivers




55 13 30

Led driver
24V/60W bulk

1




FK-0250




4x

LIGHTBOX 120 CLOSED


EDGE-LIT

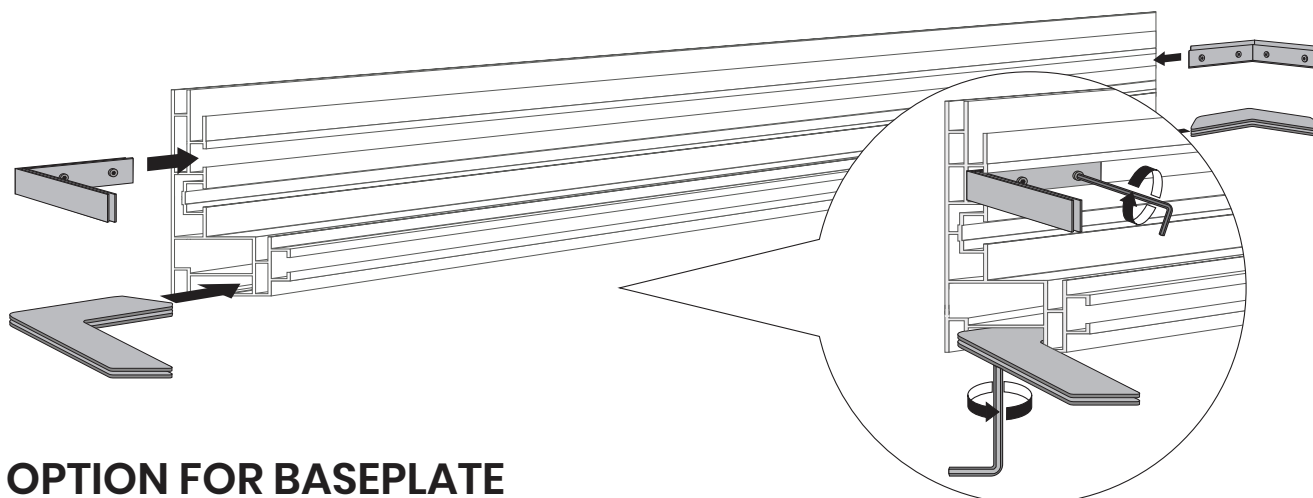






OPTION FOR BASEPLATE

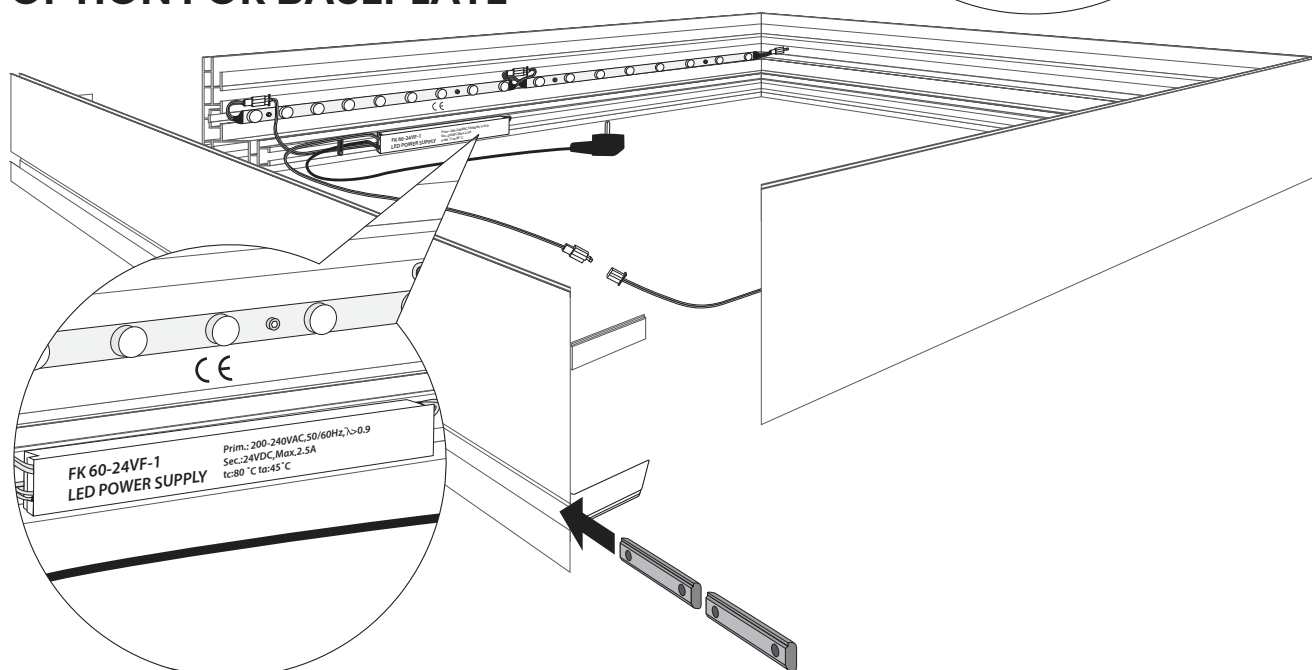


2

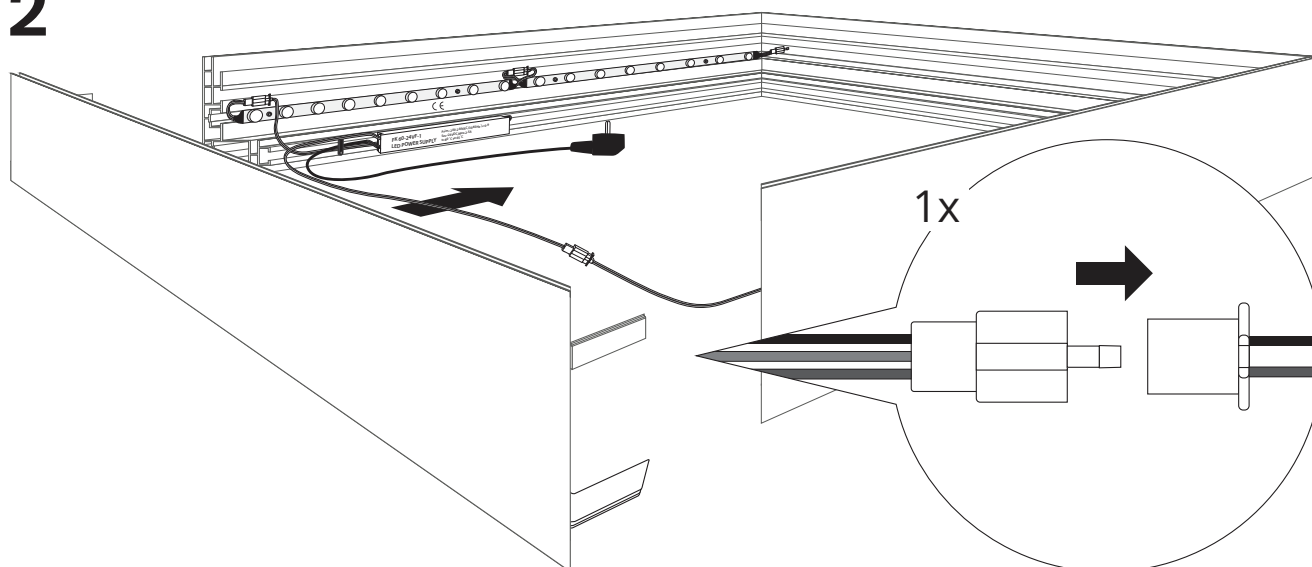


3

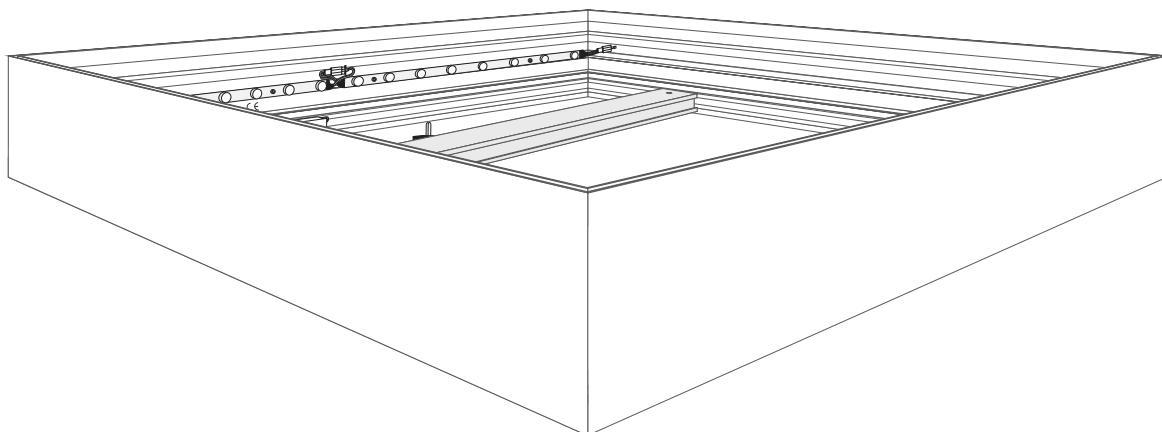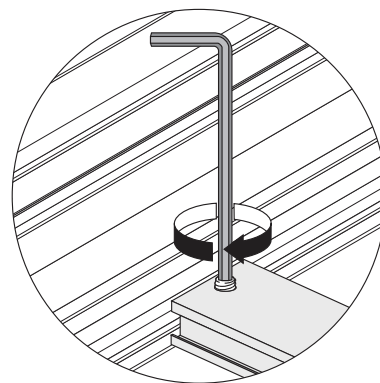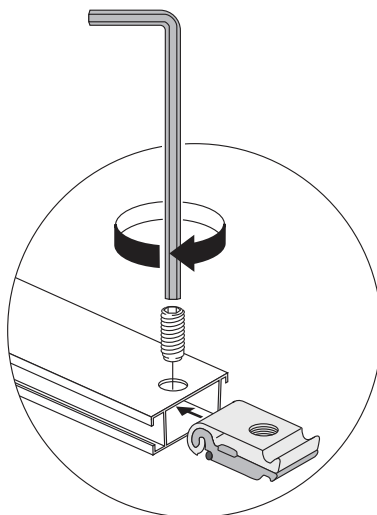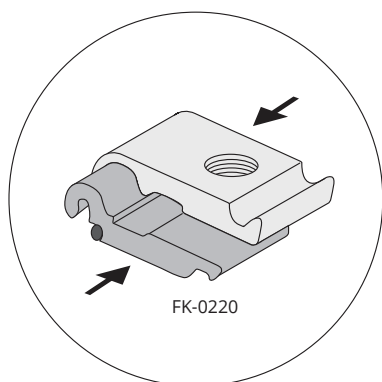


Option 1




Option 2



Option 3









Option 4




Option 5




4

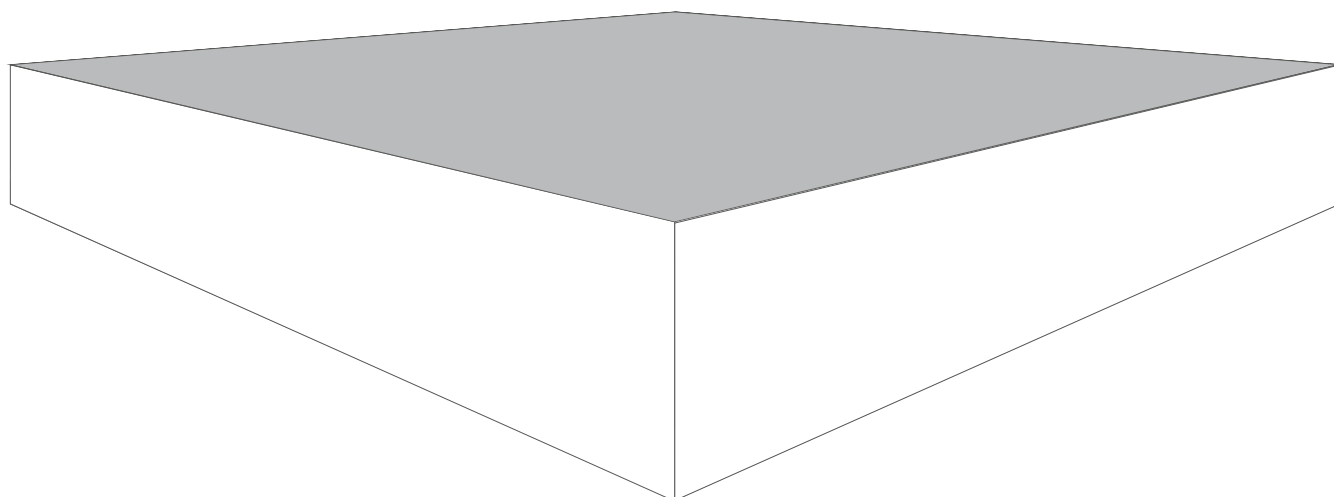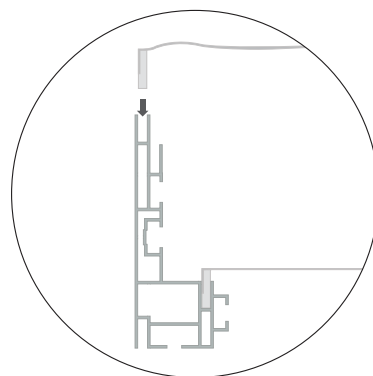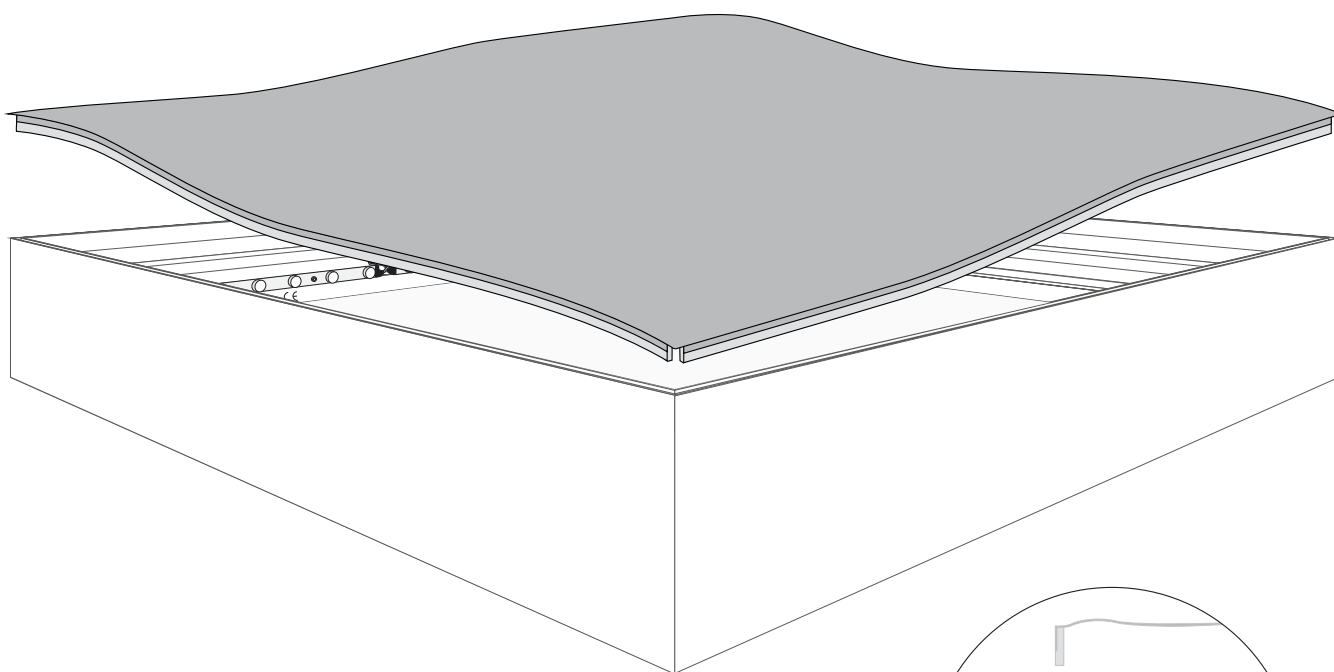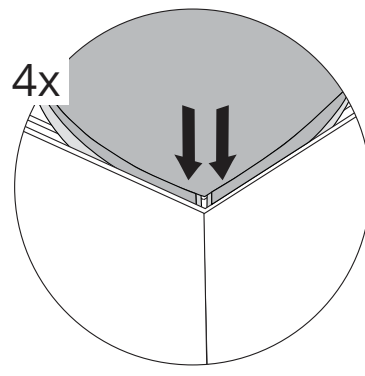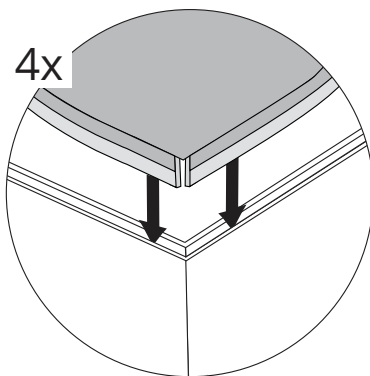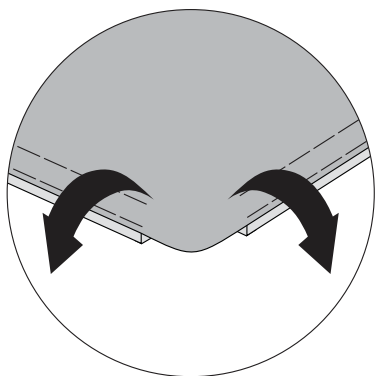

OPTION FOR EXTENSION






FK-0500

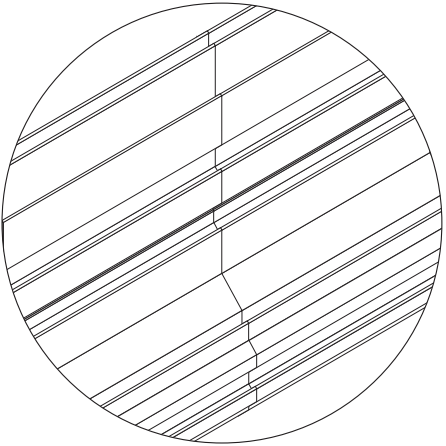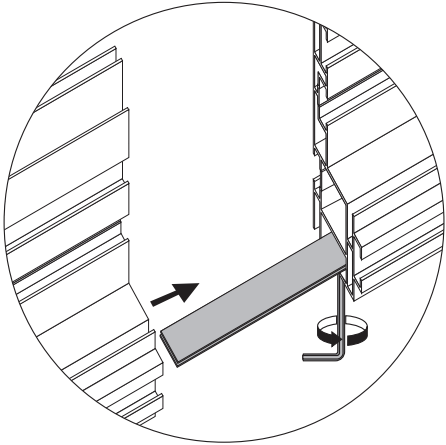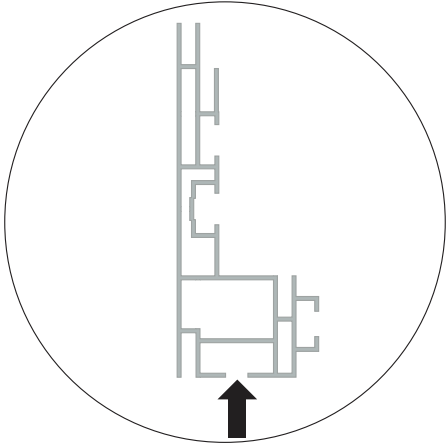


OPTION FOR BASEPLATE

Up facing frame is the Lightbox 120

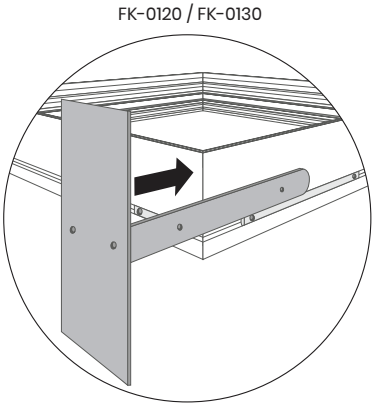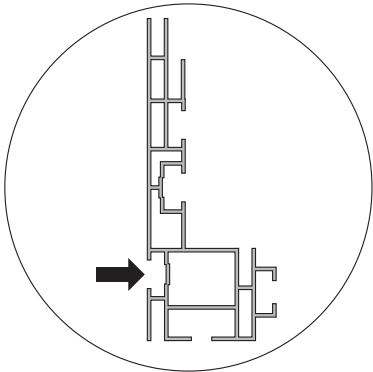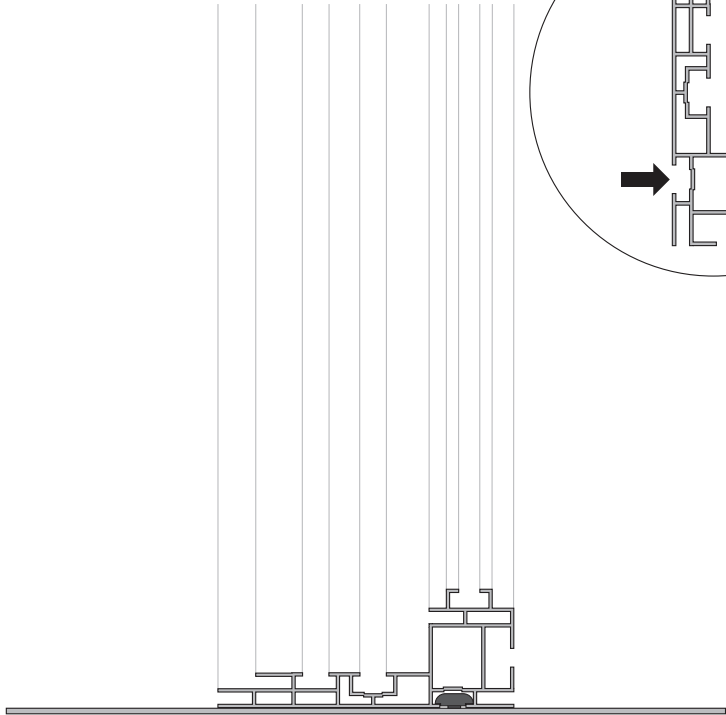


FK-0120 / FK-0130




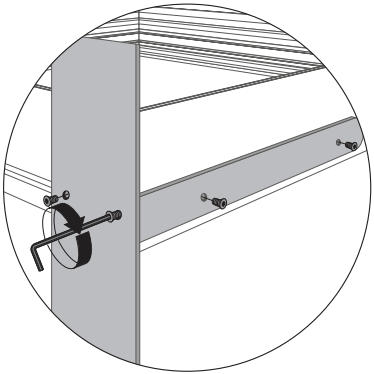


OPTION WALL MOUNT

Up facing frame is the Lightbox 120

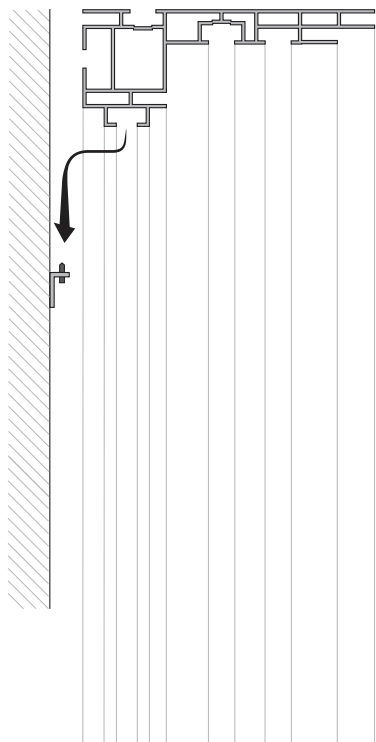


FK-0414

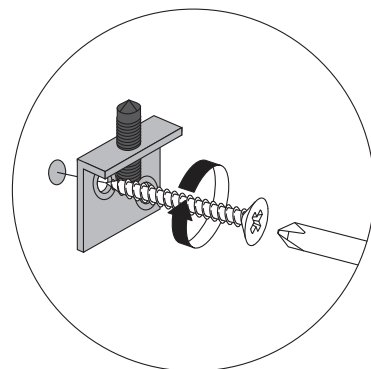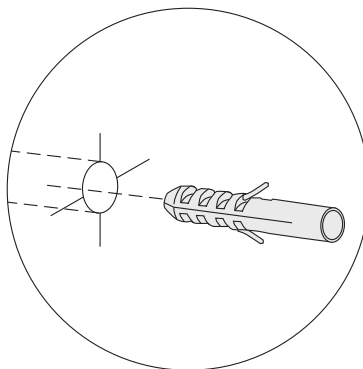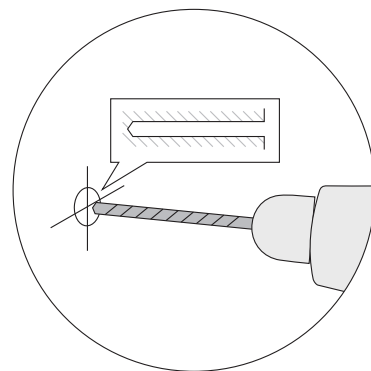
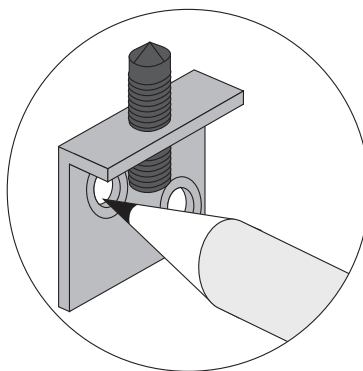


OPTION CEILING MOUNT


Up facing frame is the Lightbox 120

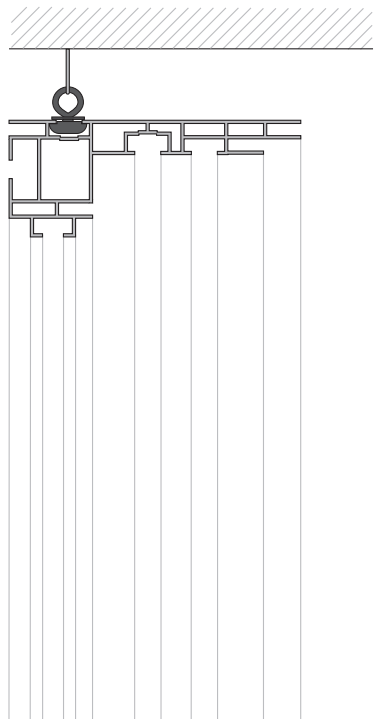





FK-0300

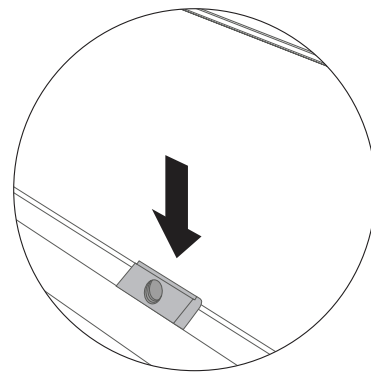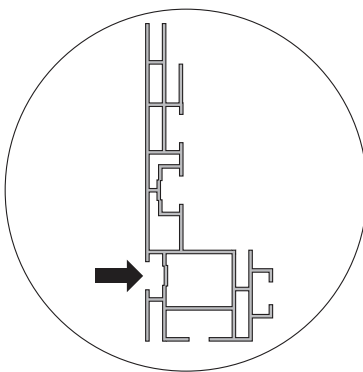


FK-0360

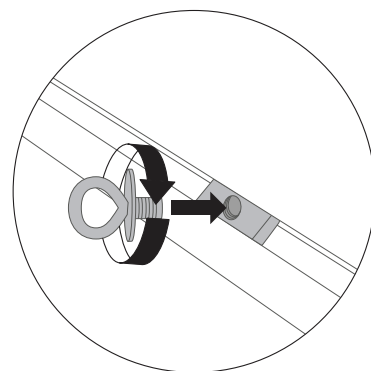


OPTION BLOCKOUT FABRIC

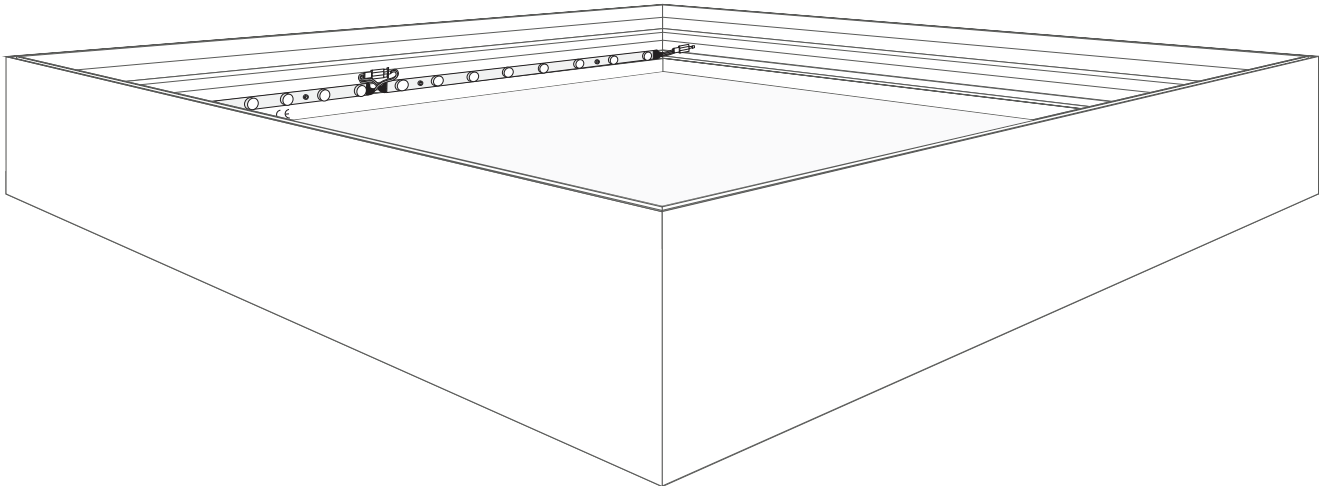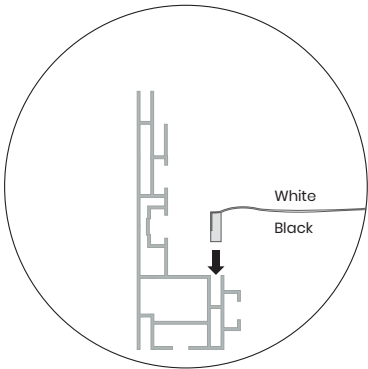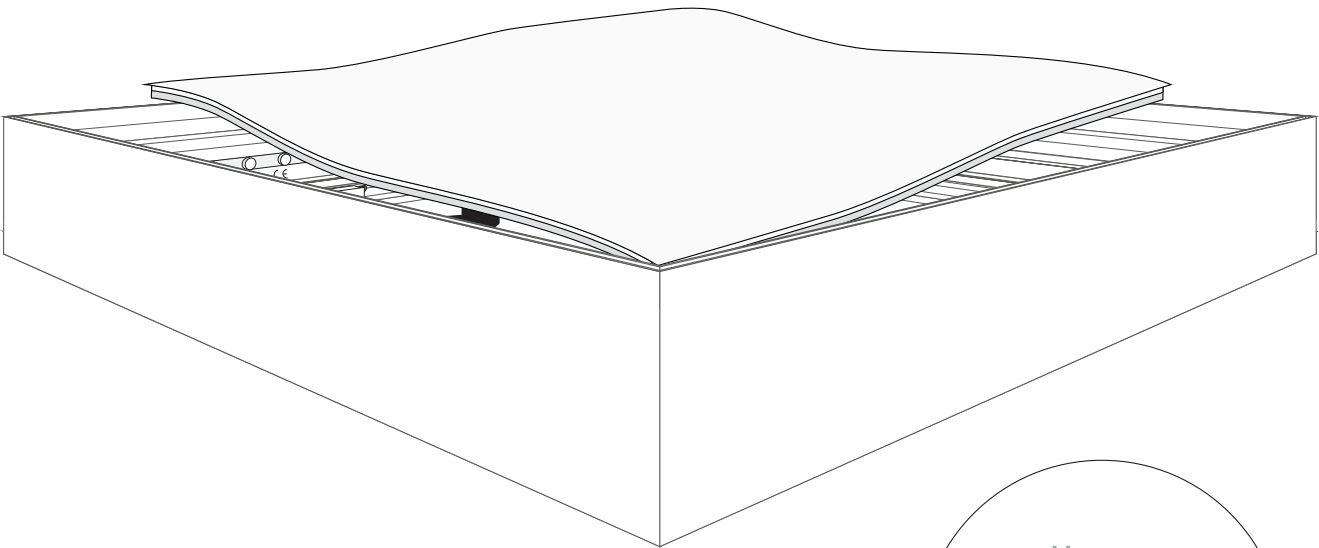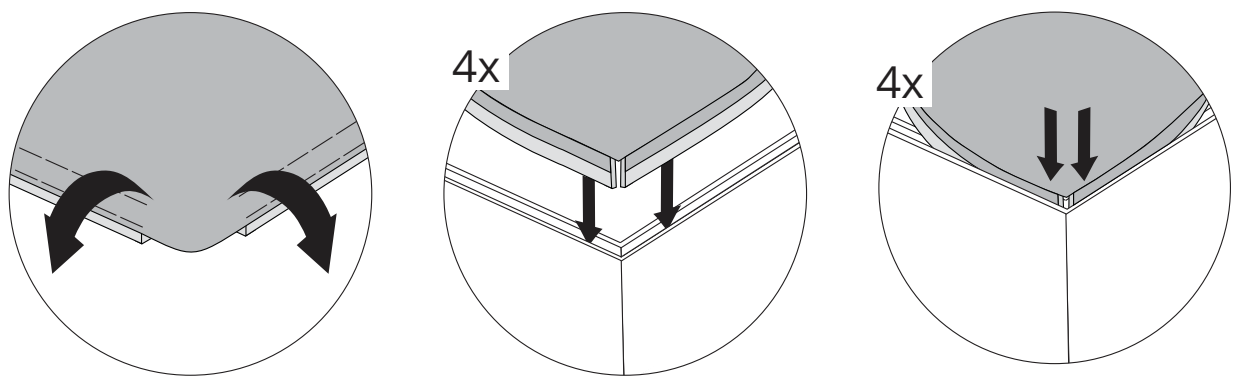

1




FK-0250




LIGHTBOX 120


EDGE-LIT

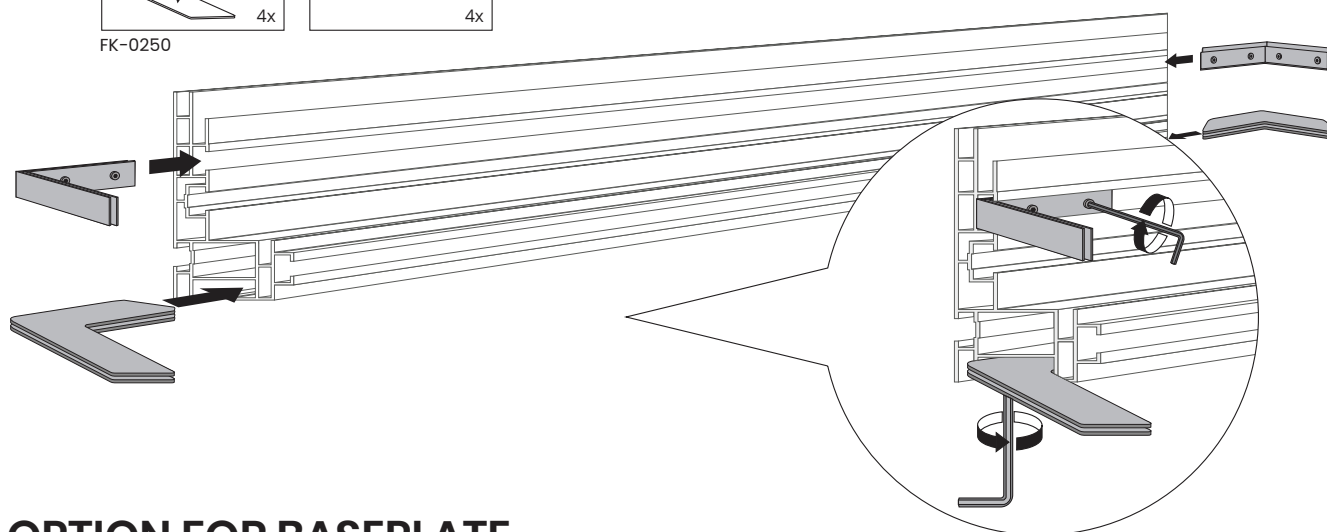






OPTION FOR BASEPLATE

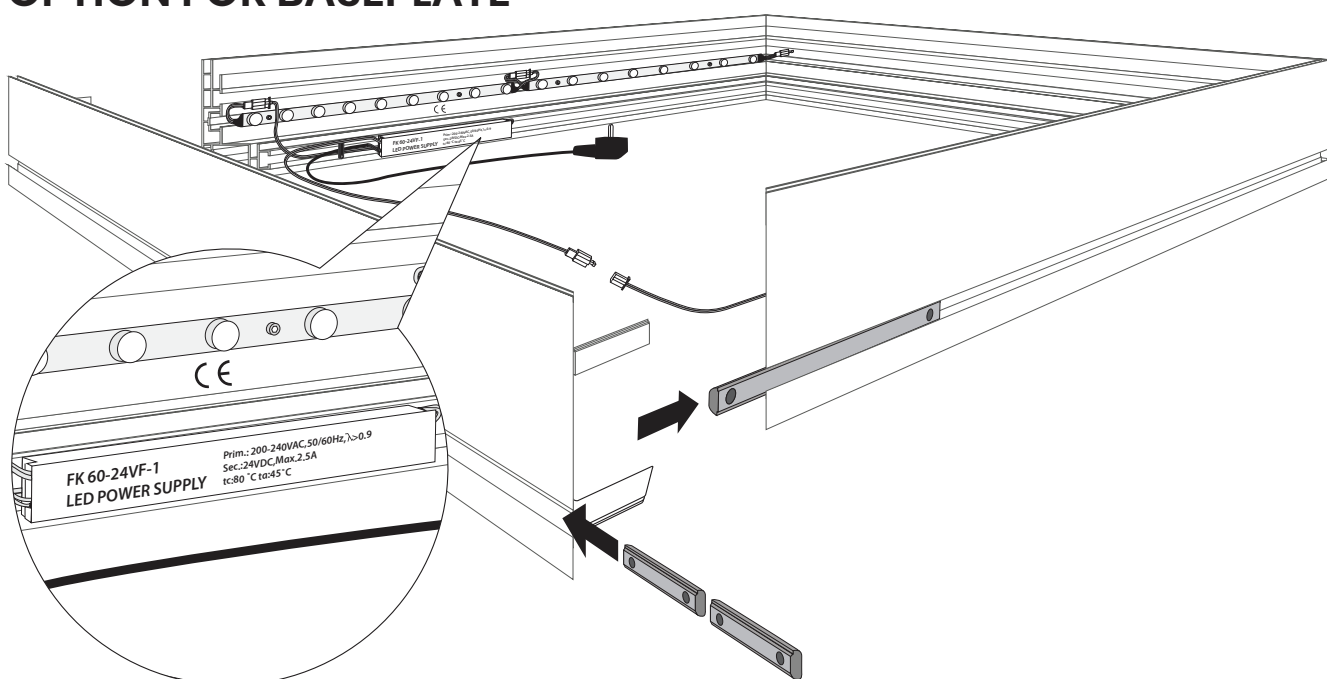


2

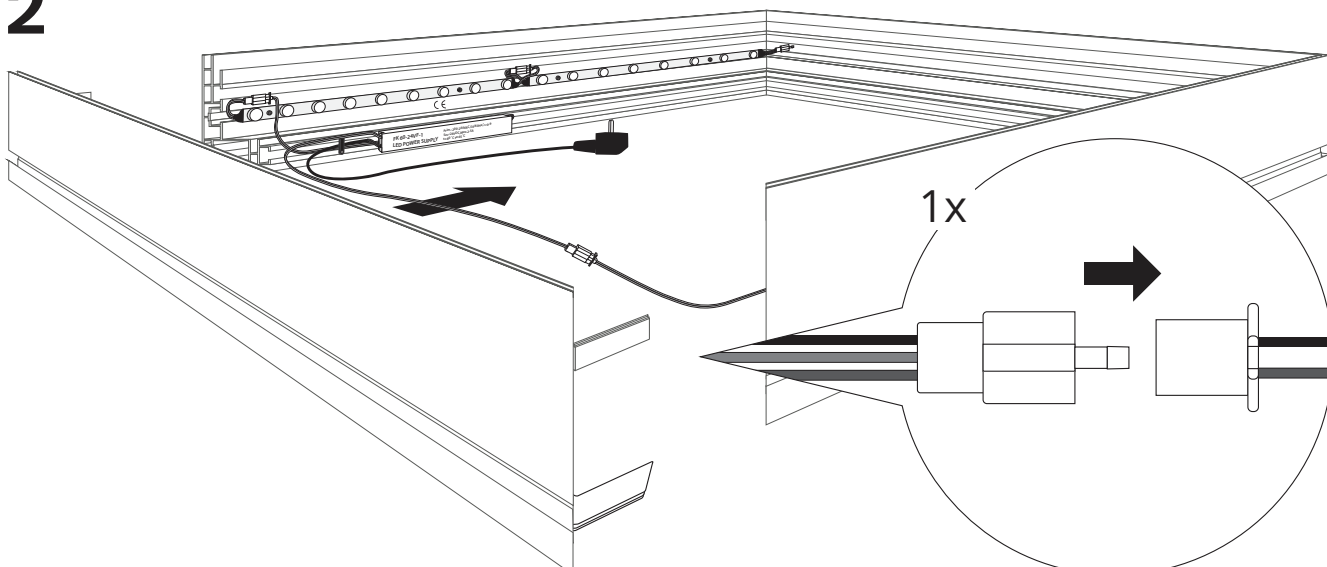


3

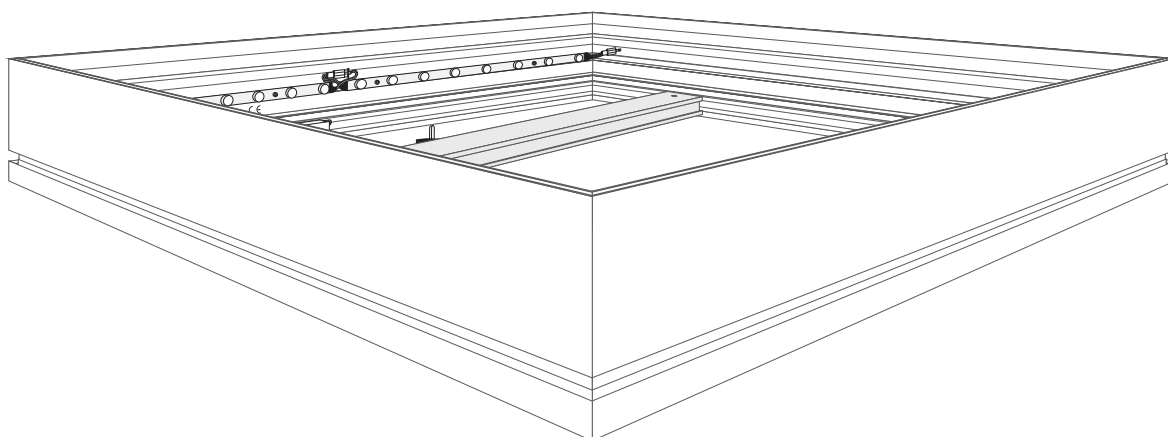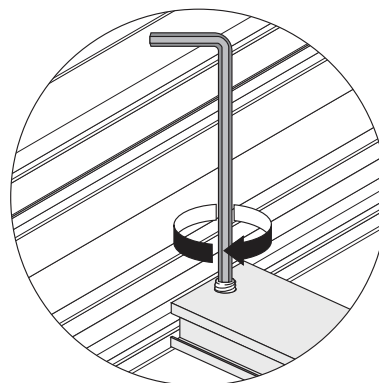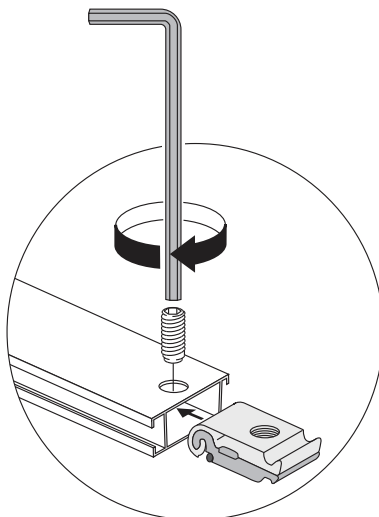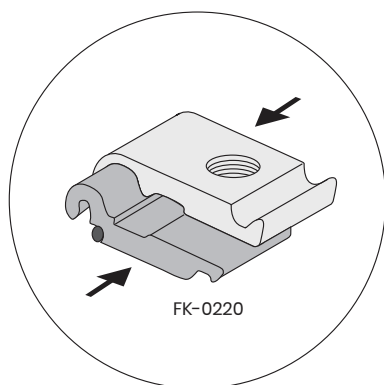


Option 1




Option 2



Option 3









Option 4




Option 5




4

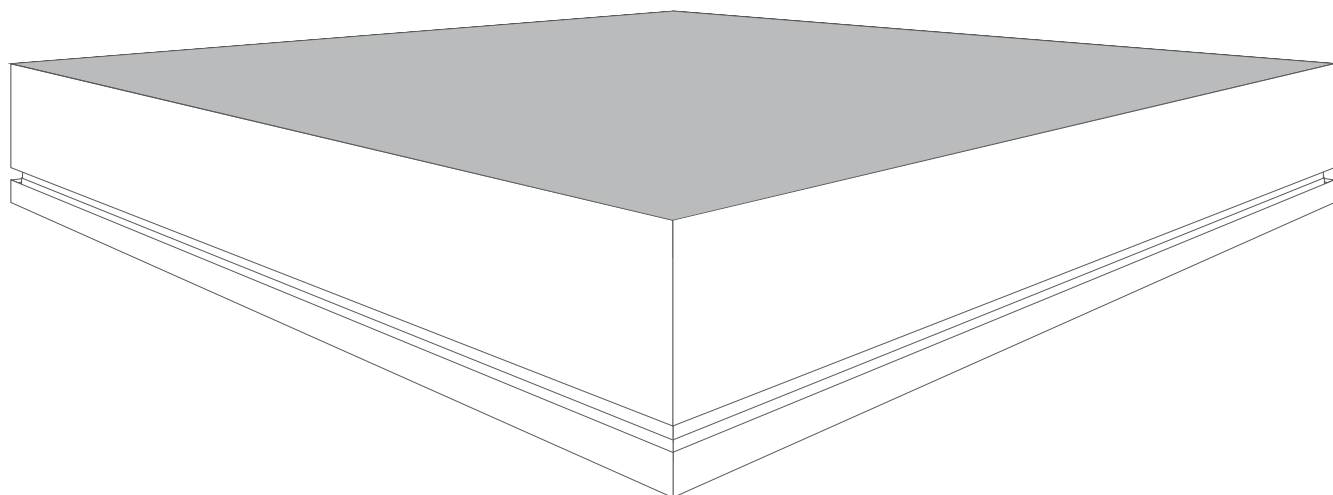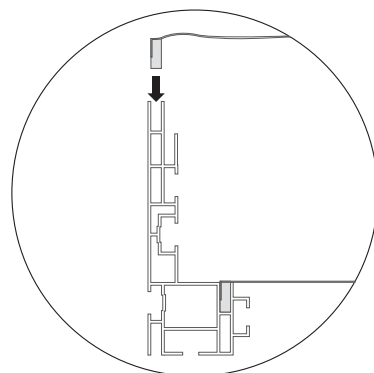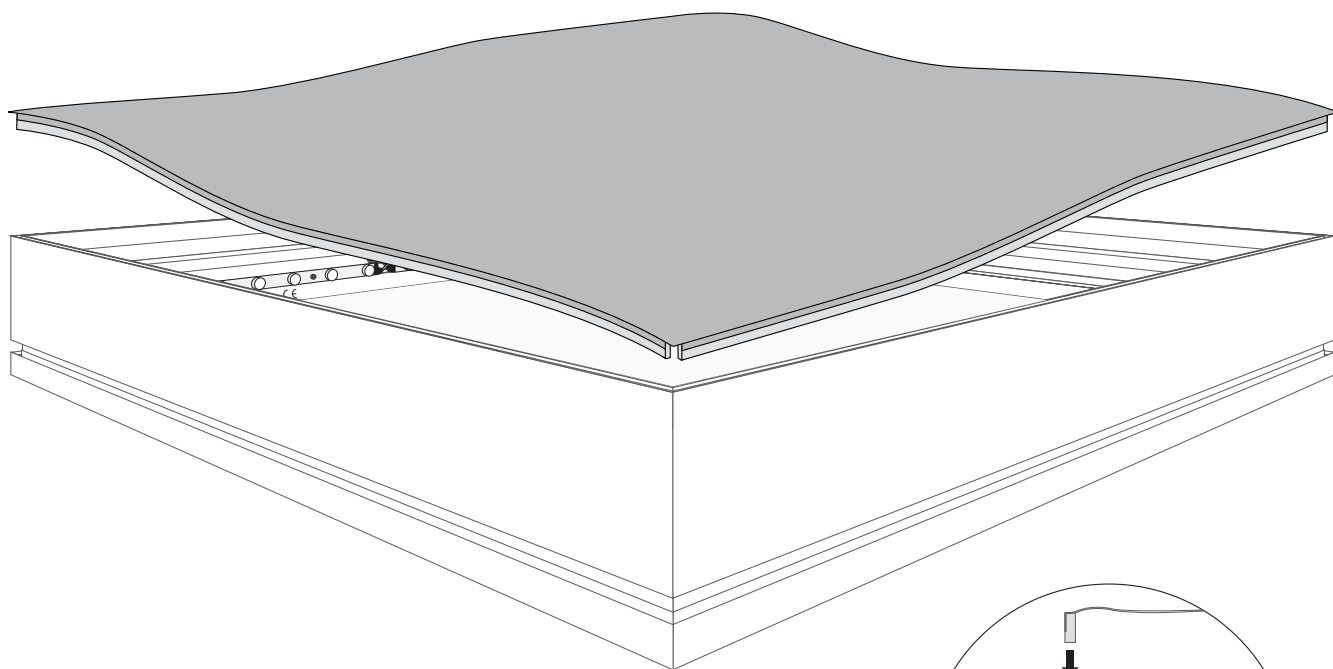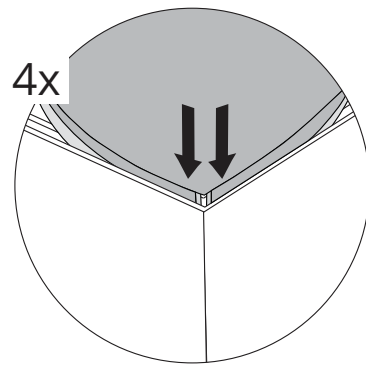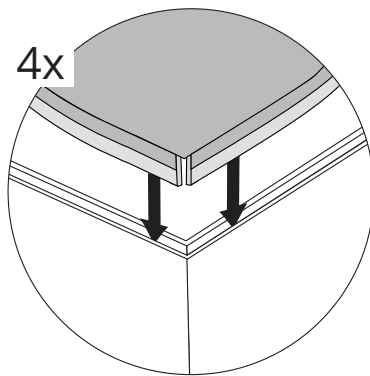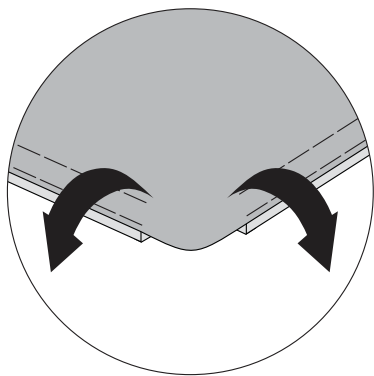





OPTION FOR EXTENSION



FK-0500

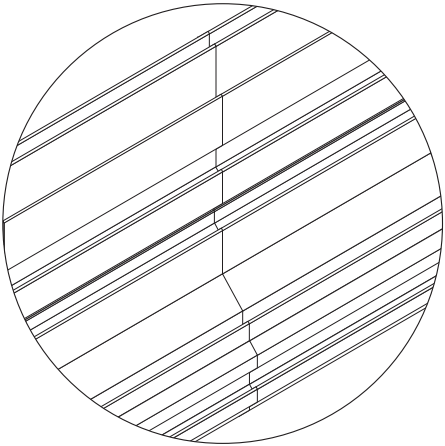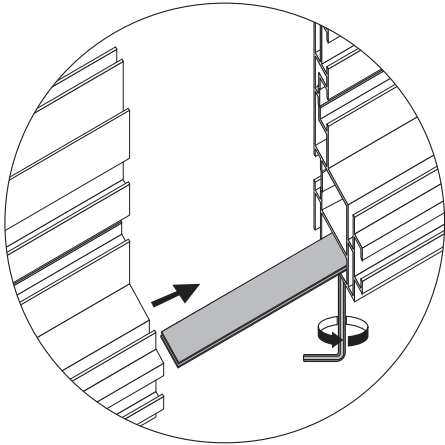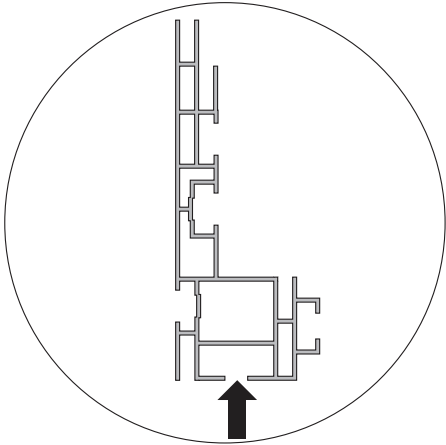


OPTION FOR BASEPLATE

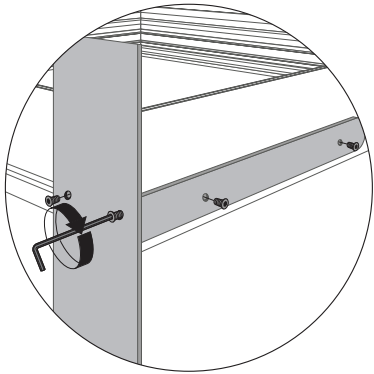
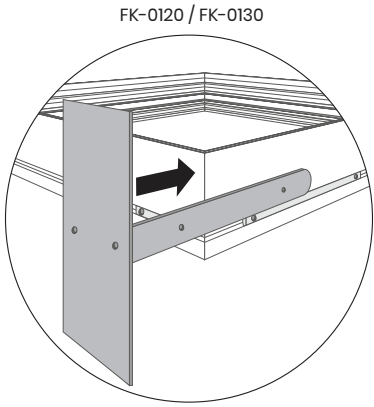
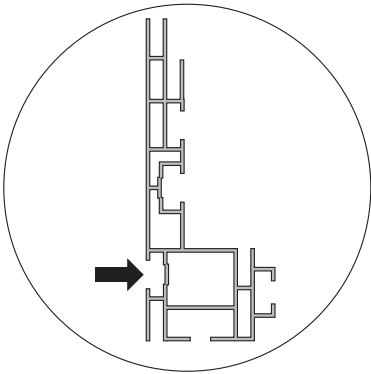
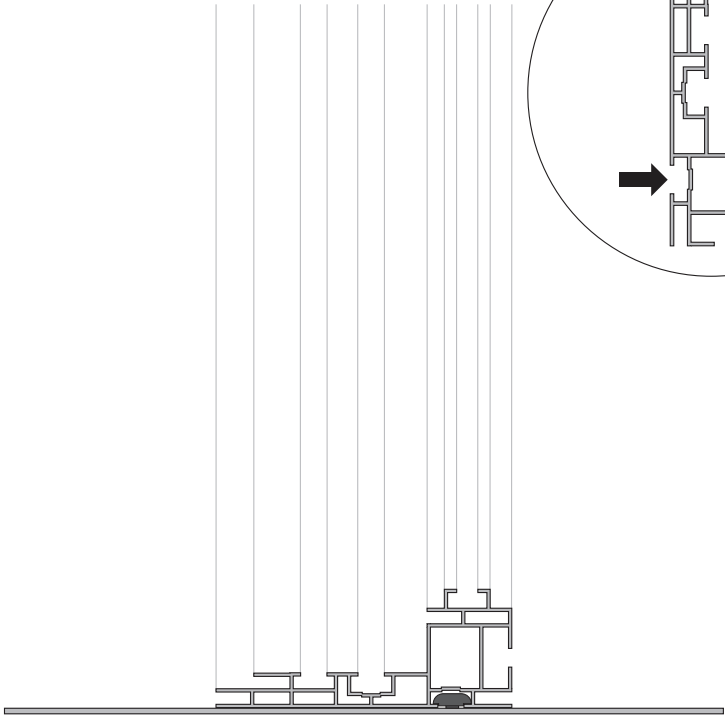


FK-0120 / FK-0130


OPTION WALL MOUNT

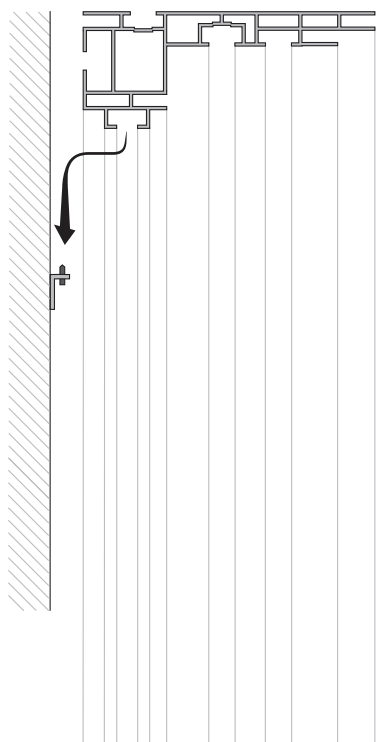



FK-0414

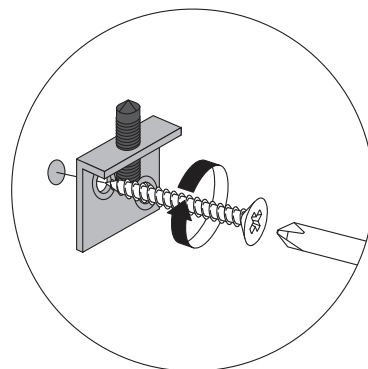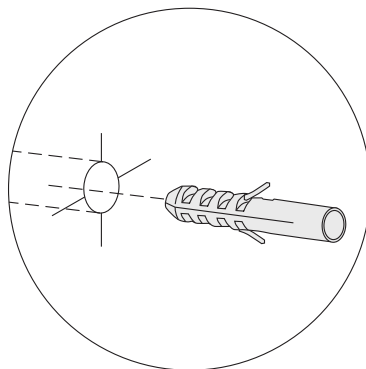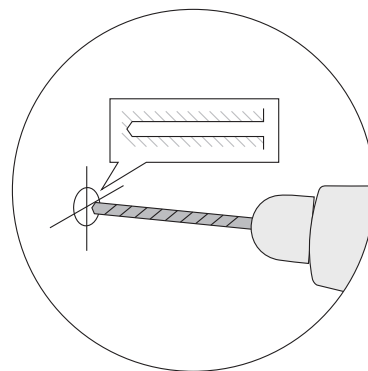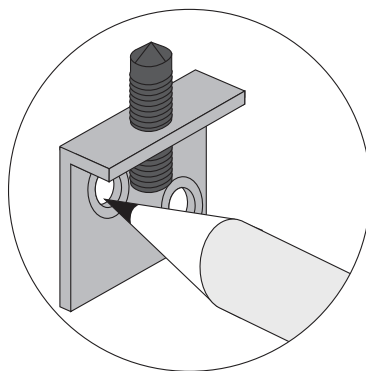


OPTION CEILING MOUNT

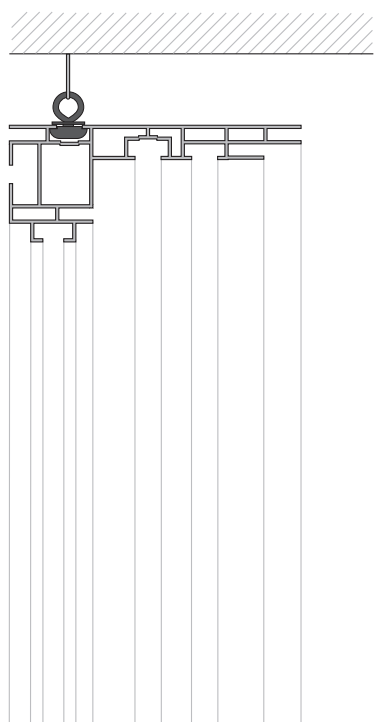







FK-0300

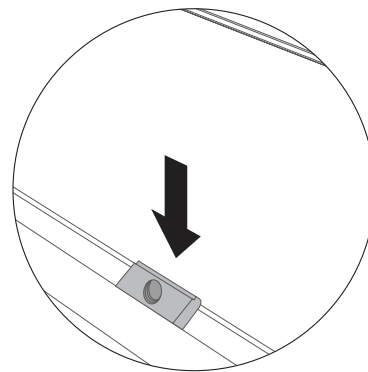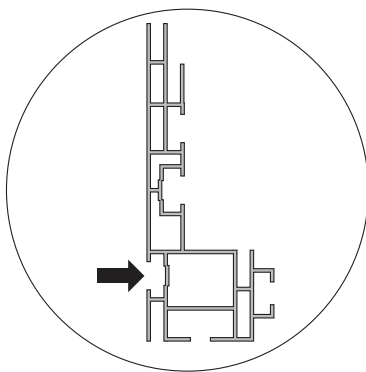


FK-0360

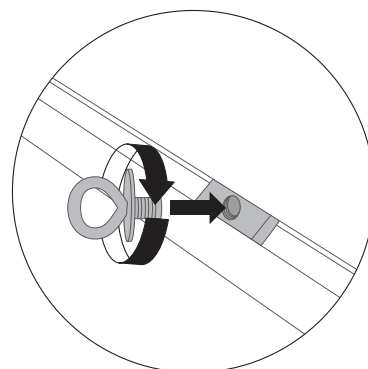


OPTION BLOCKOUT FABRIC

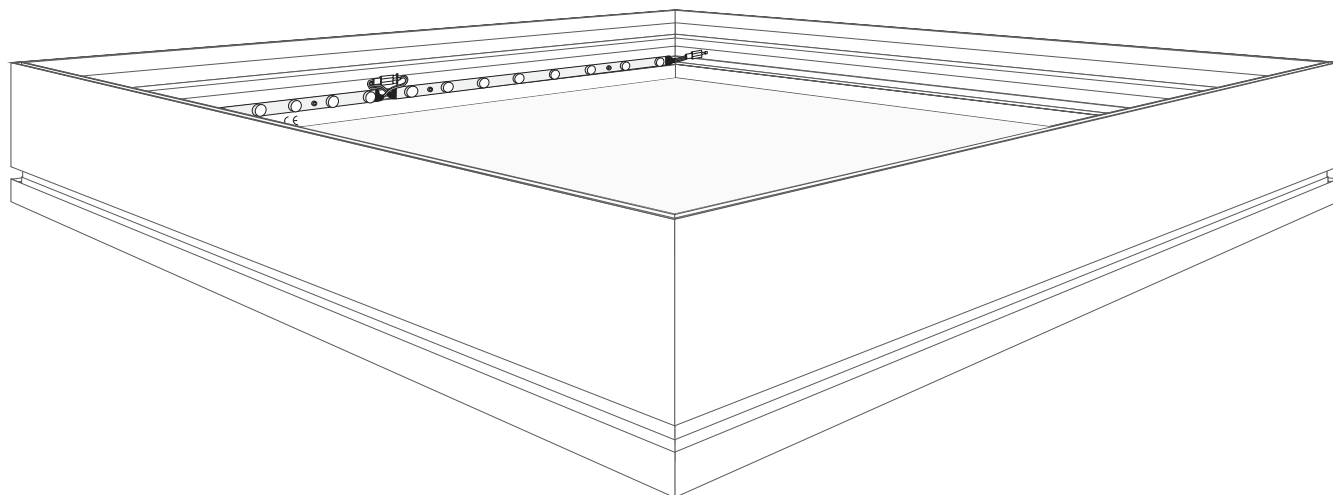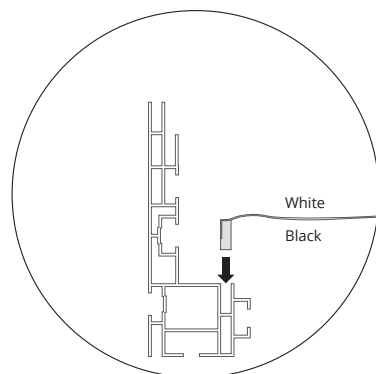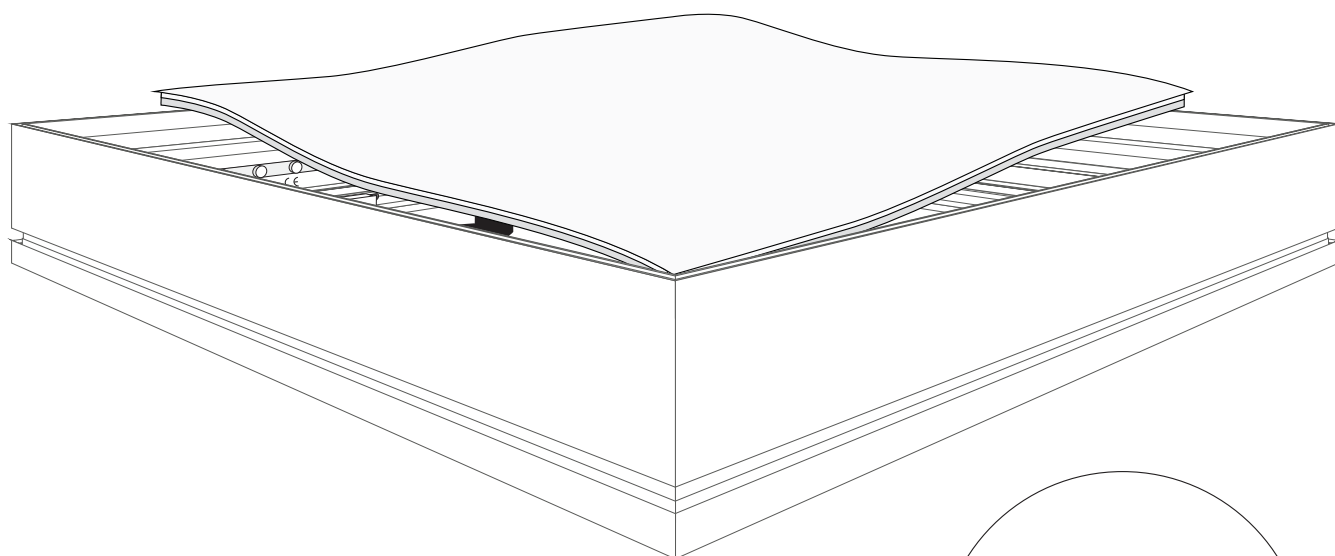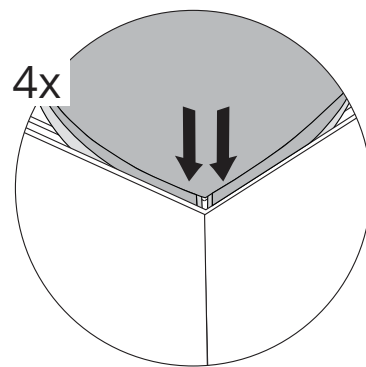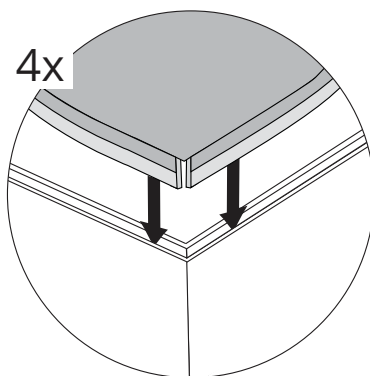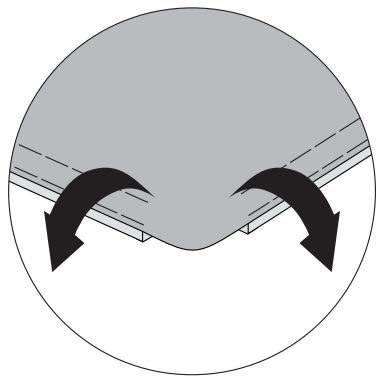

1




FK-0250




LIGHTBOX 120 CLOSED





LED ON STABILIZER

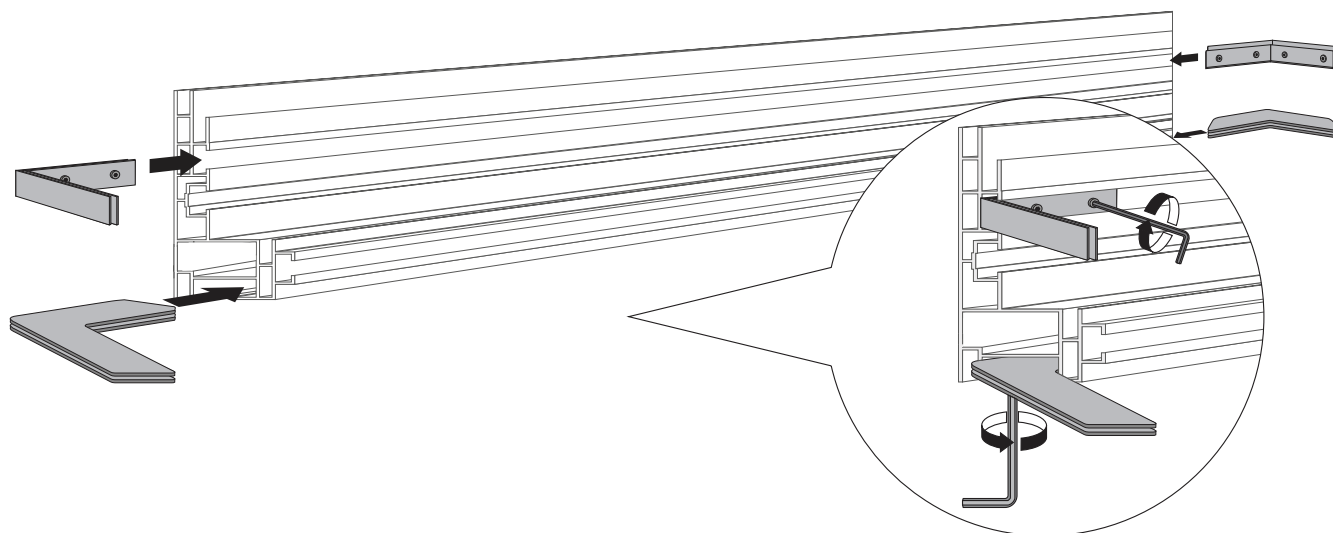


OPTION FOR BASEPLATE

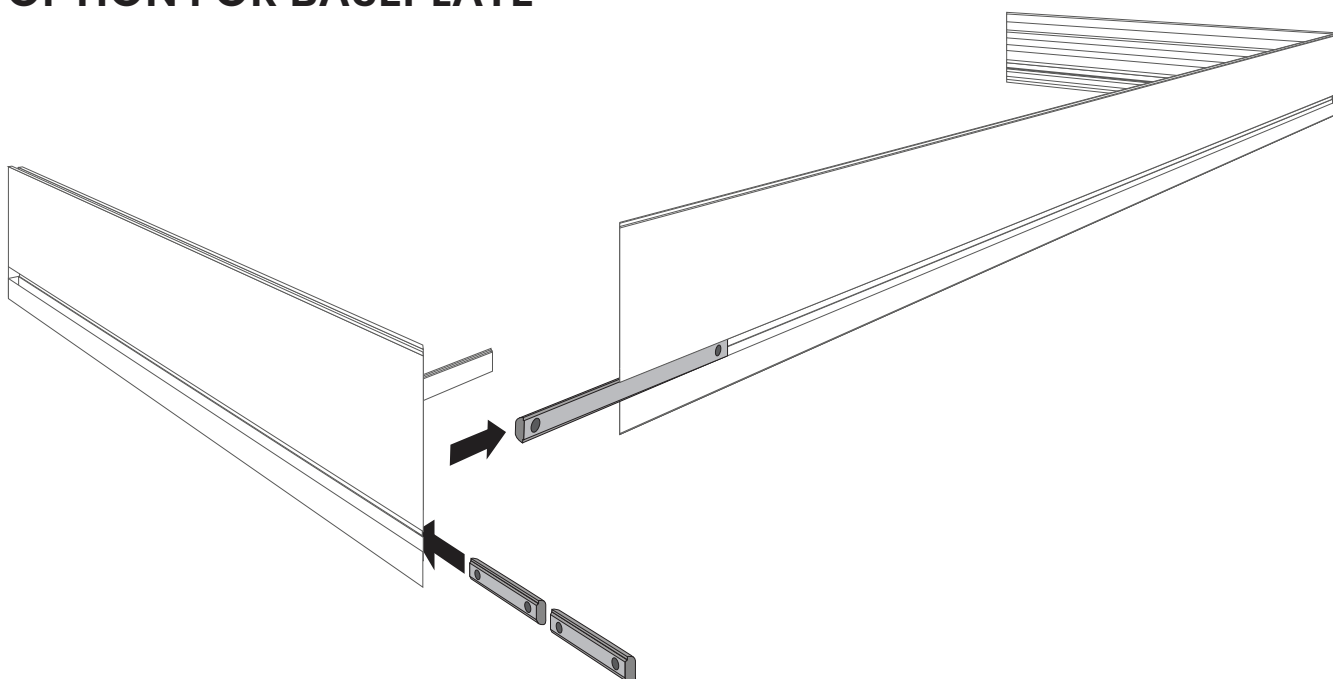


2

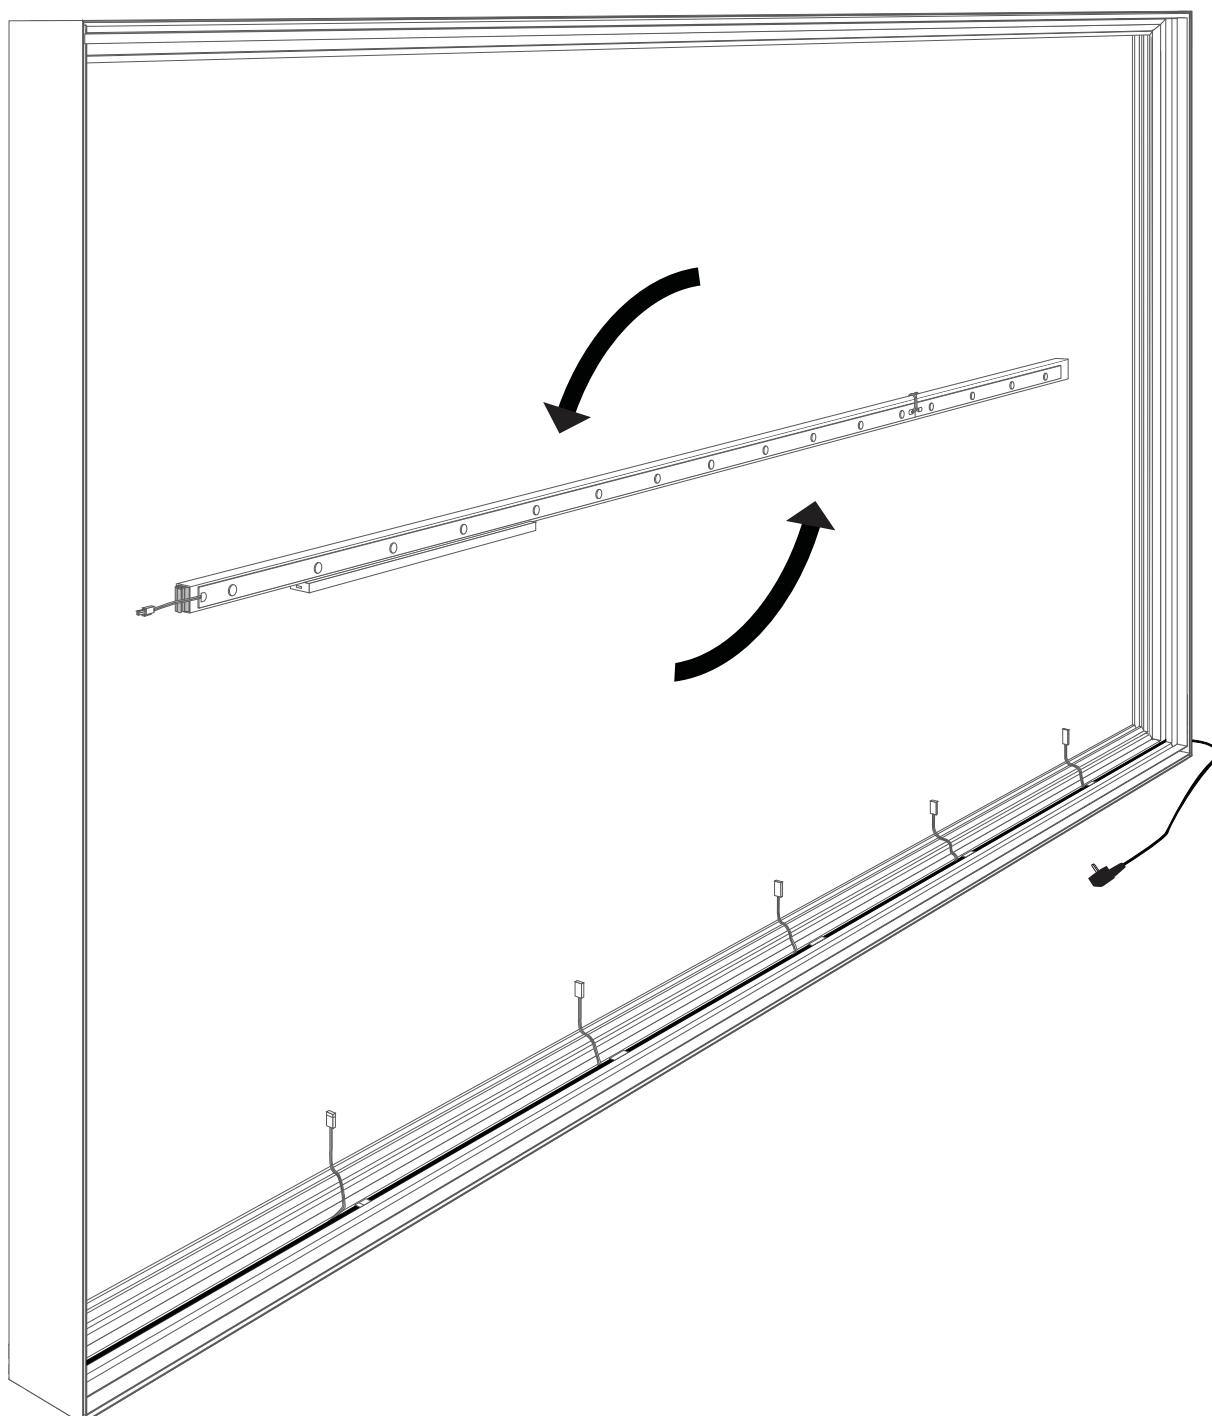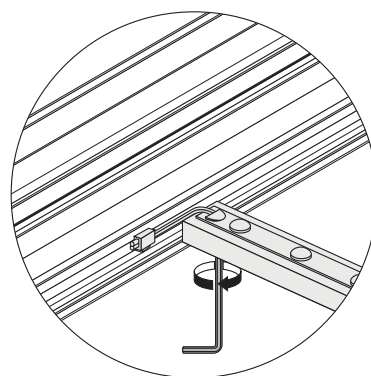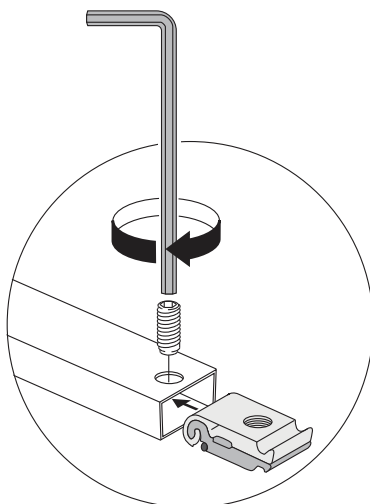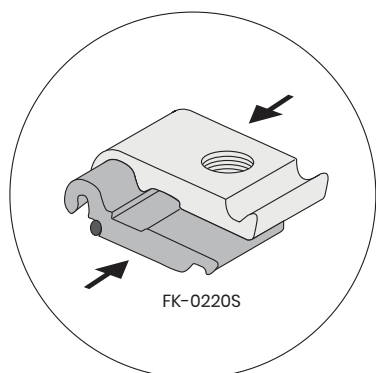


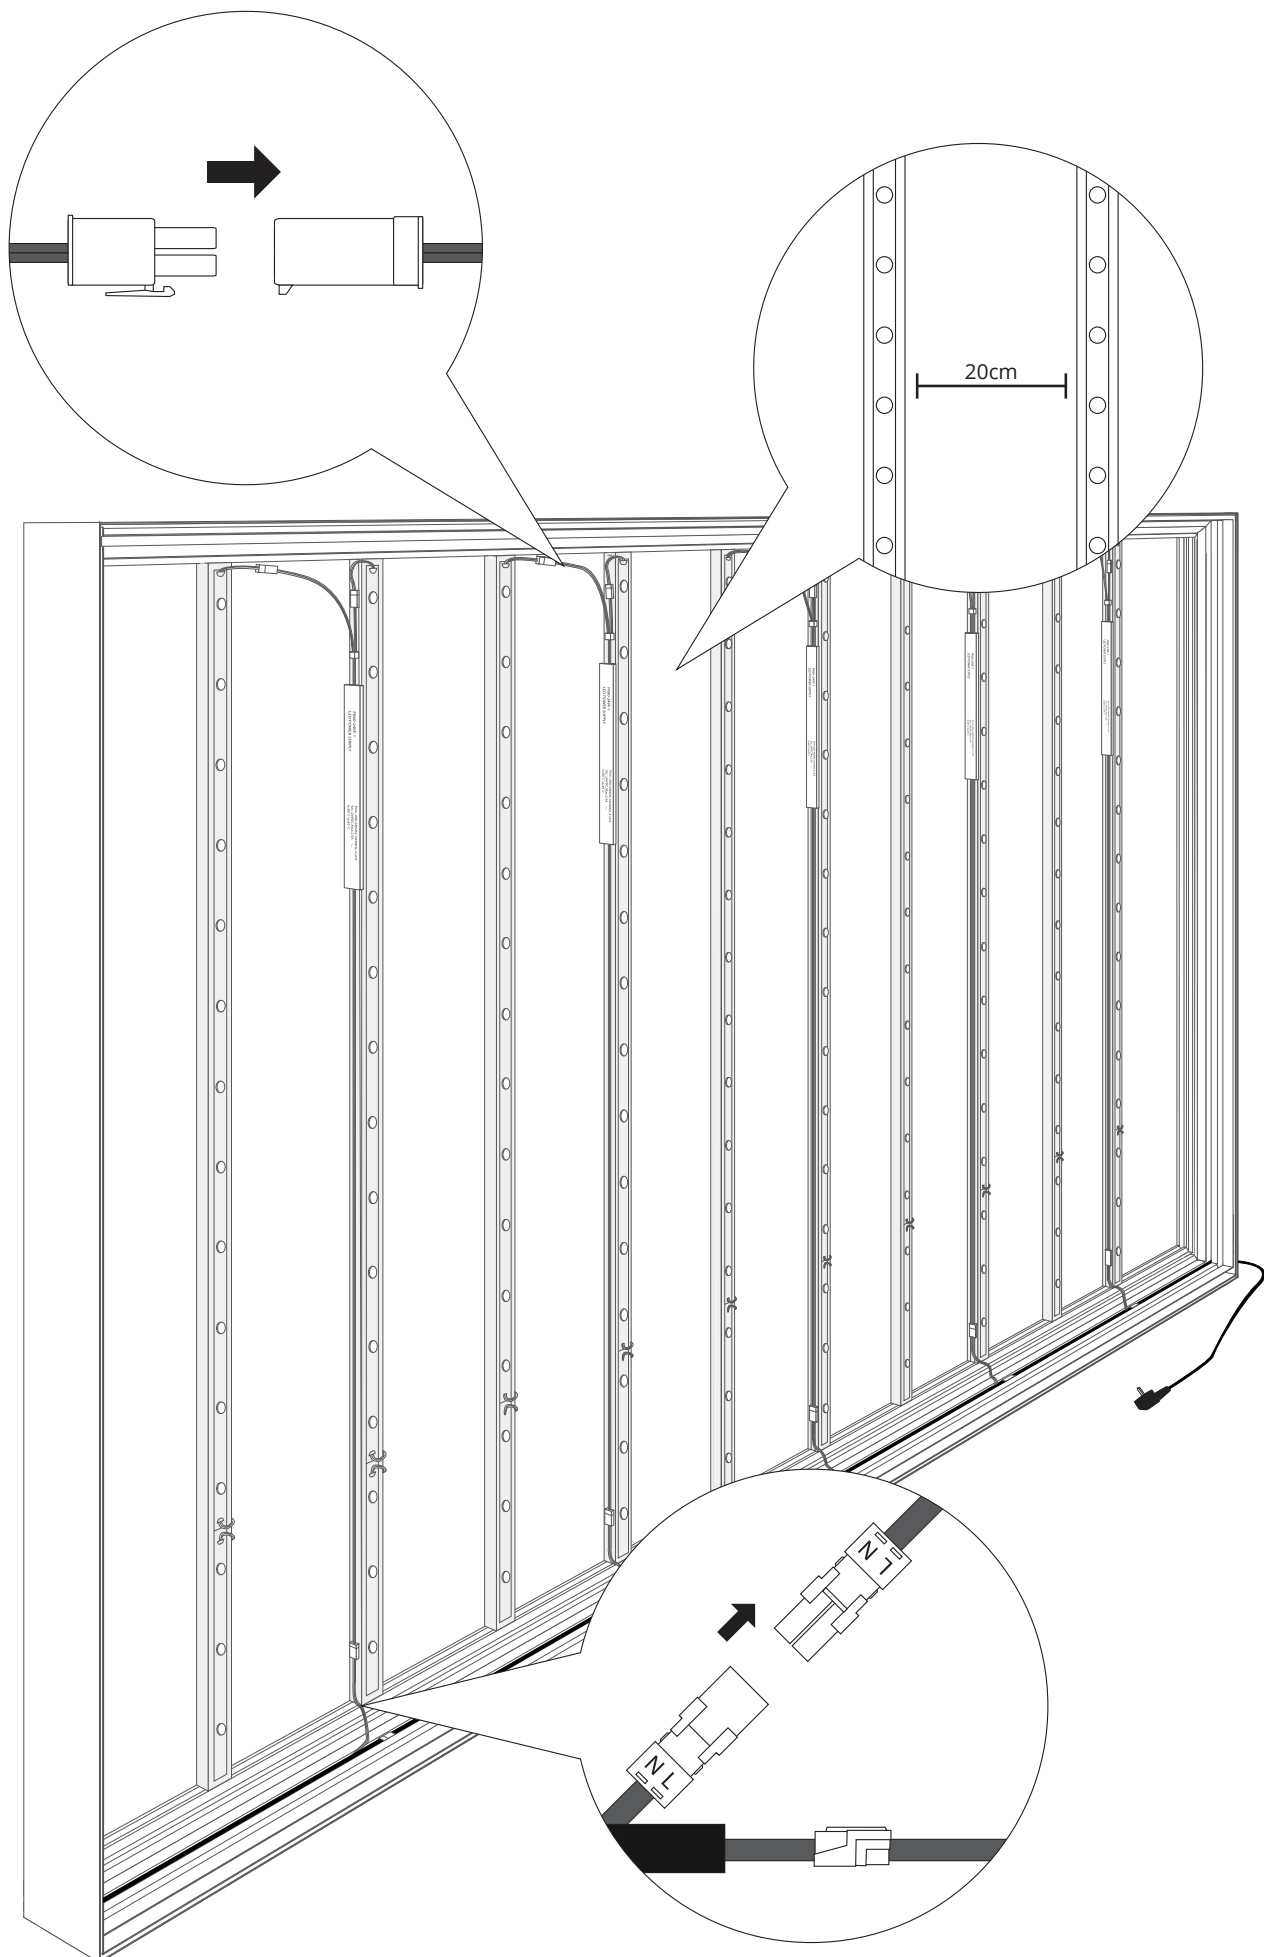



3

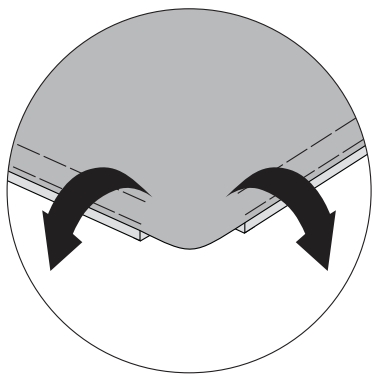






4x

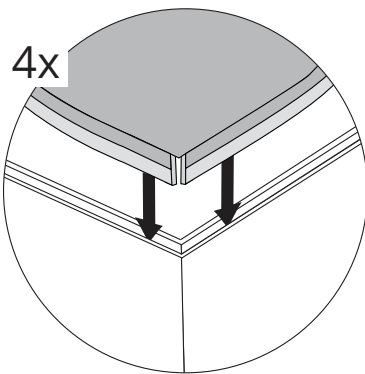

4x




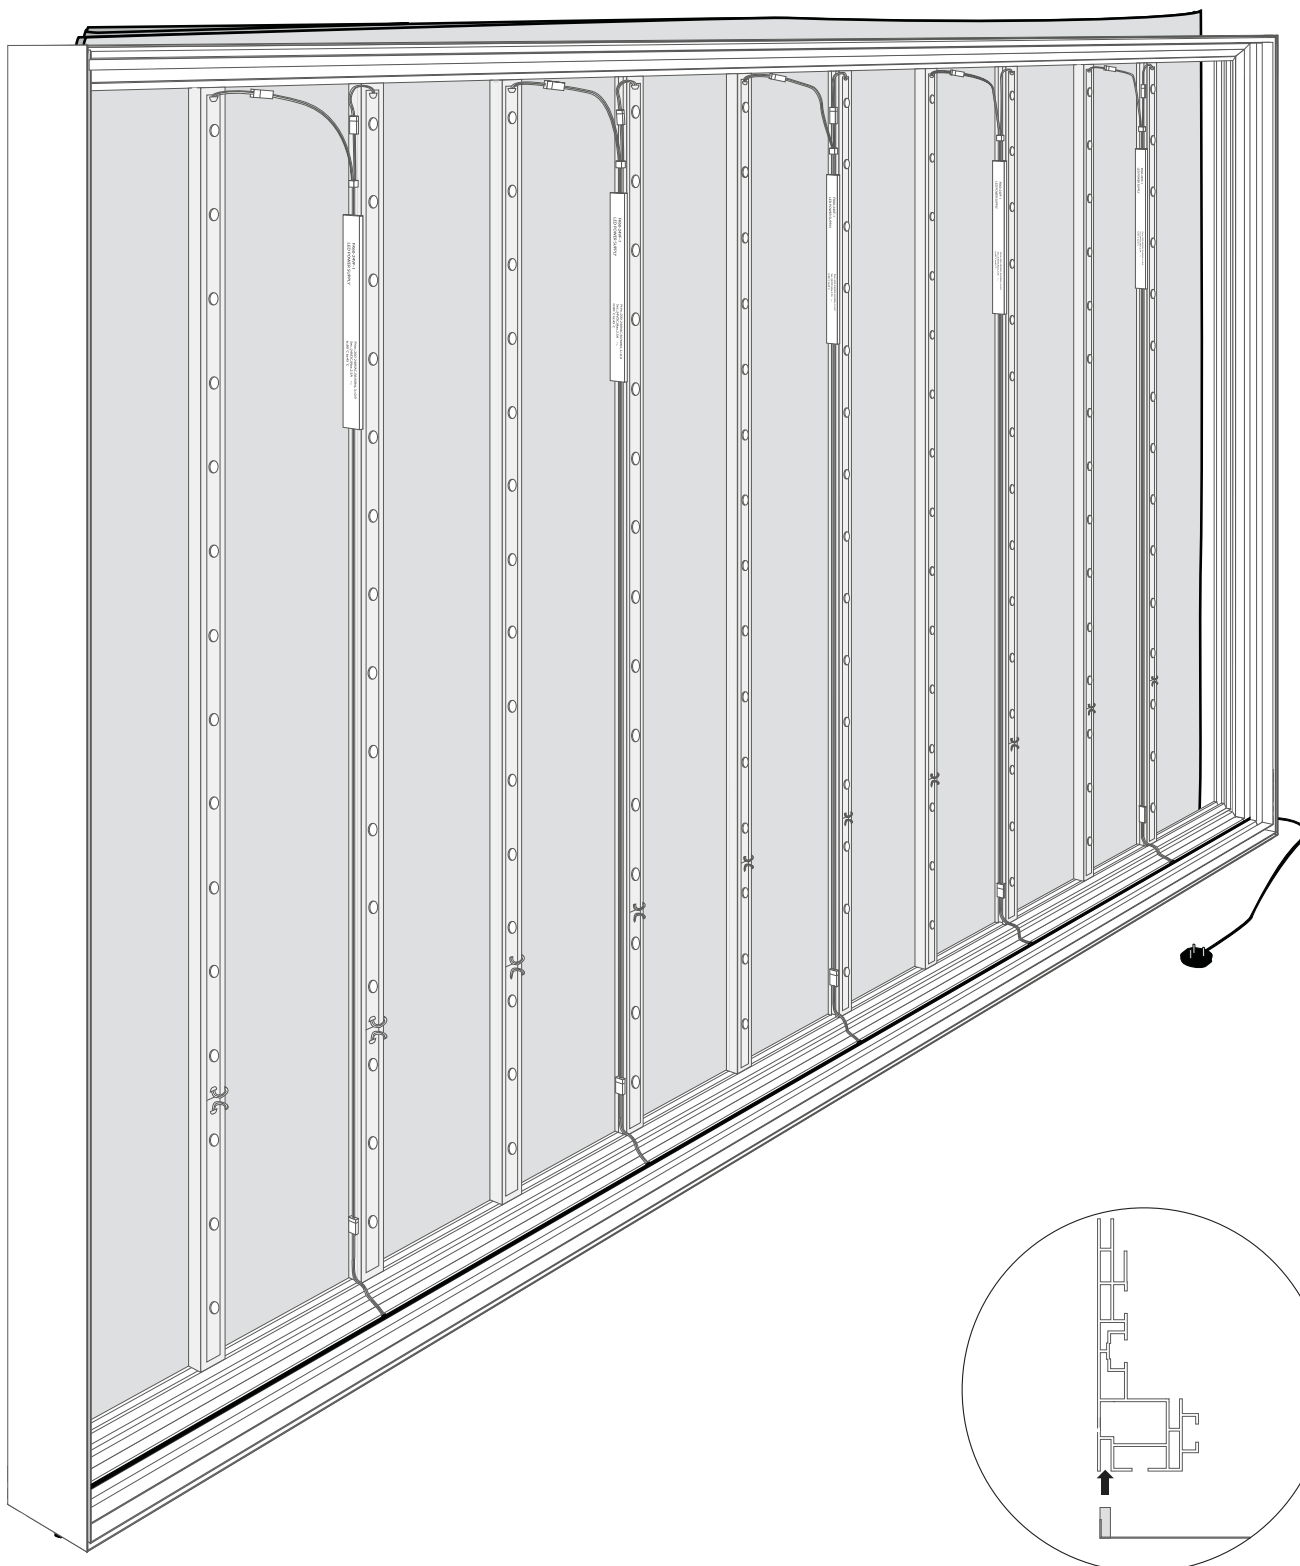
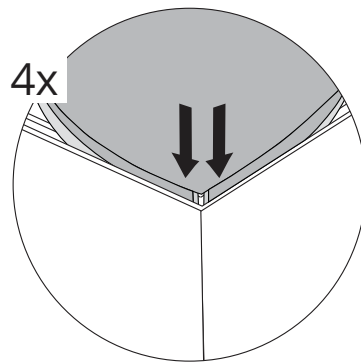


4

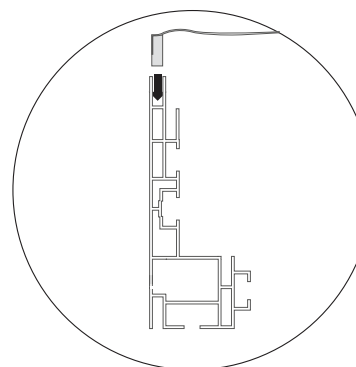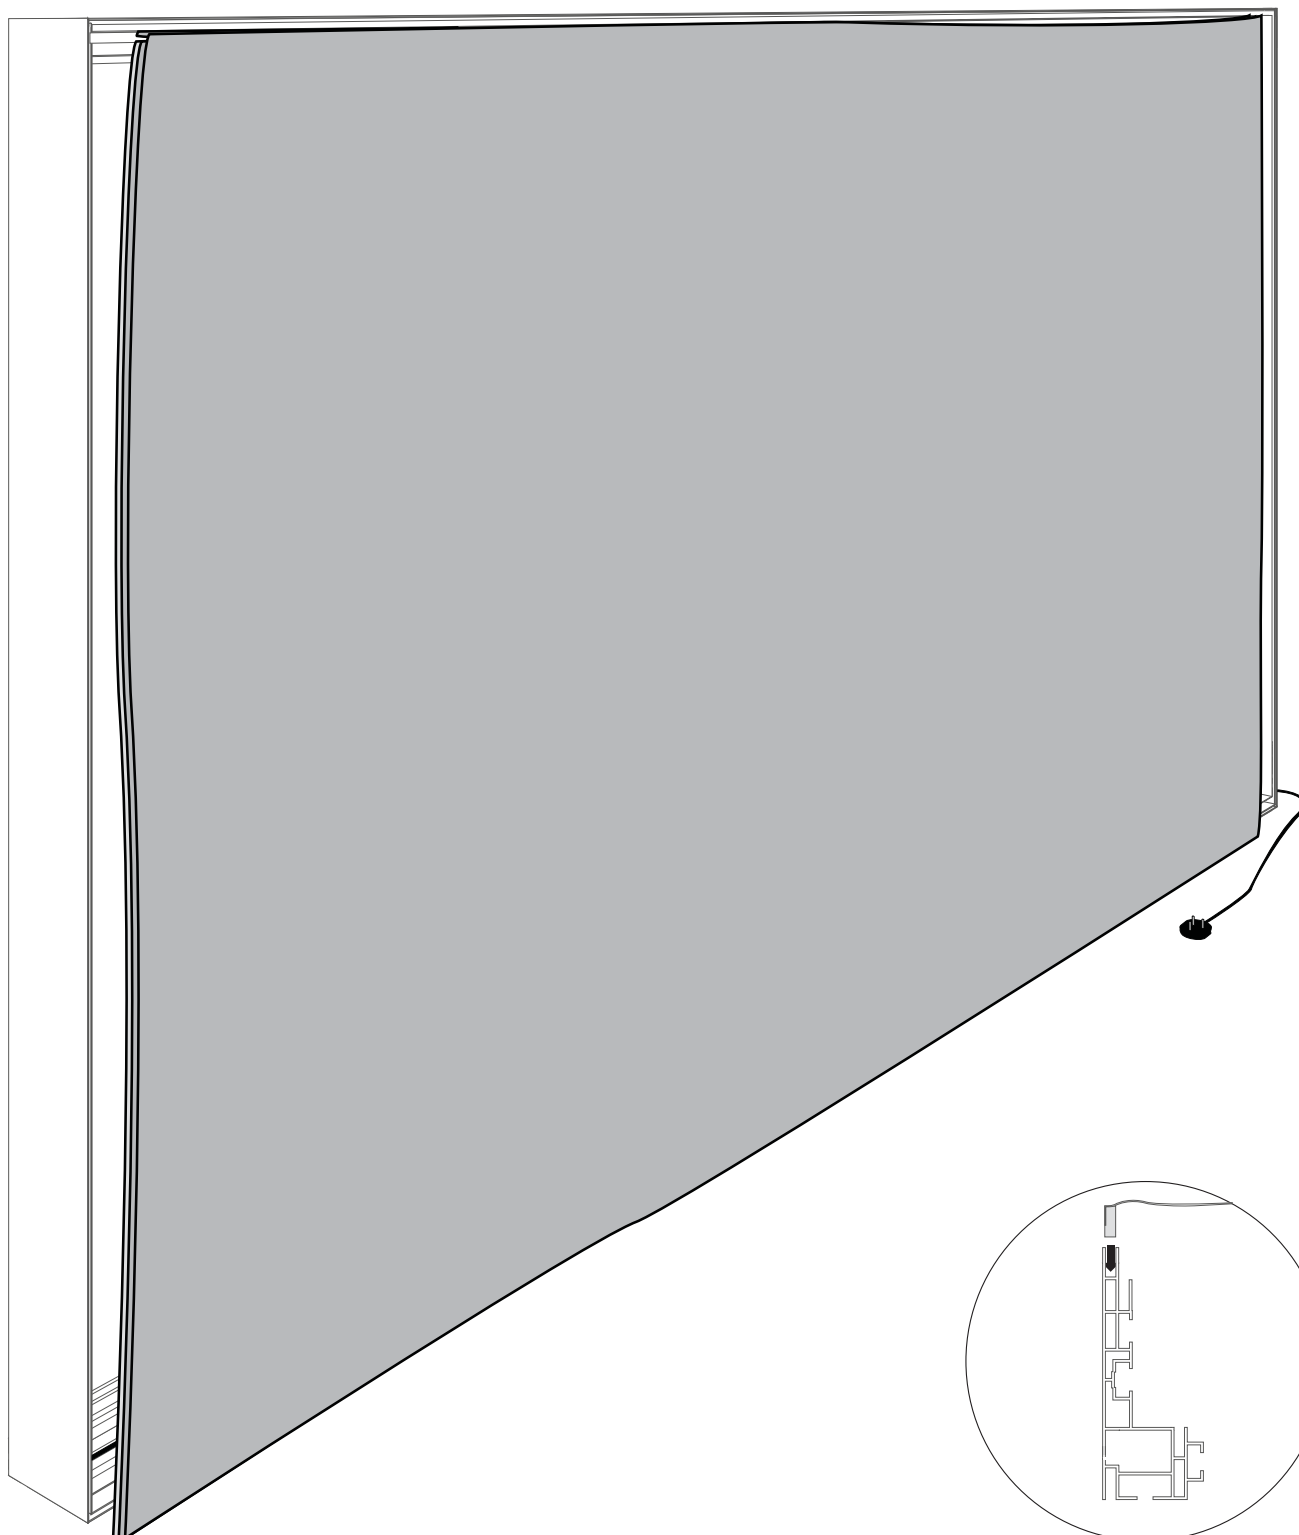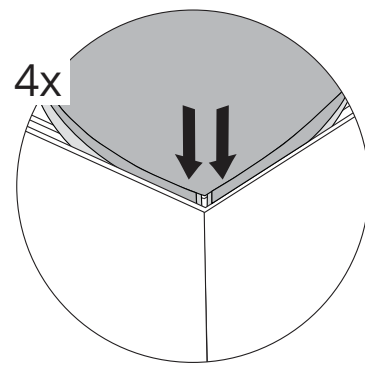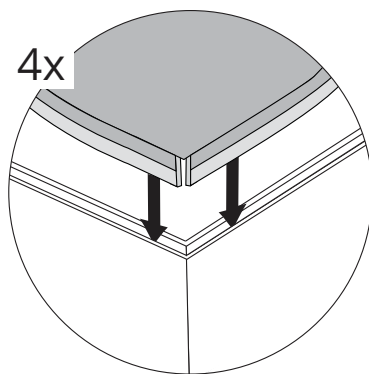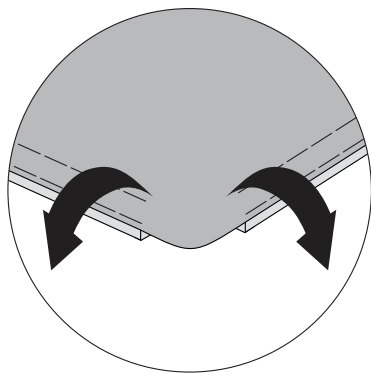


OPTION WALL MOUNT




FK-0414

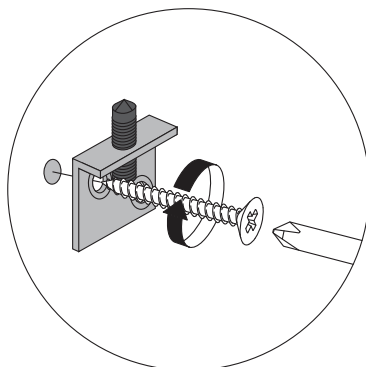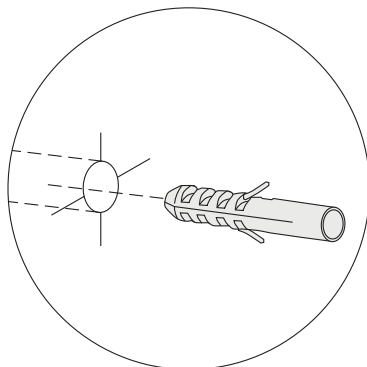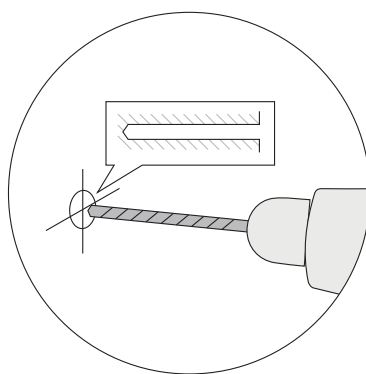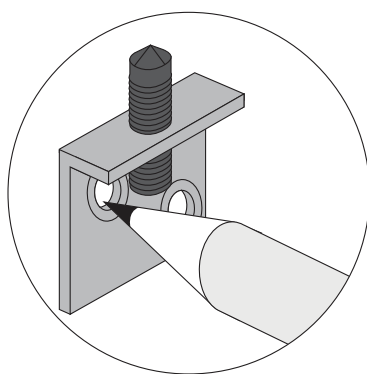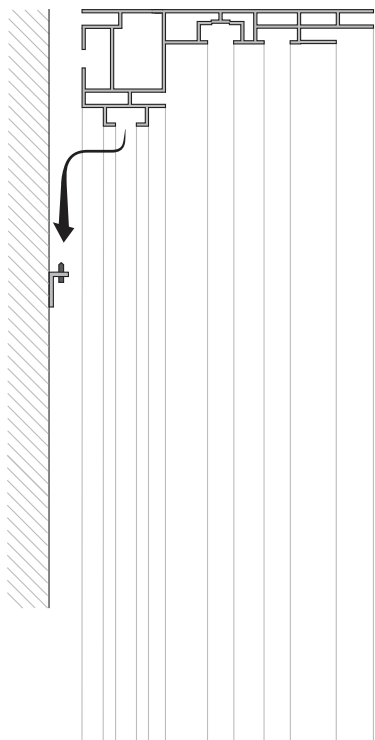


OPTION FOR EXTENSION




FK-0500

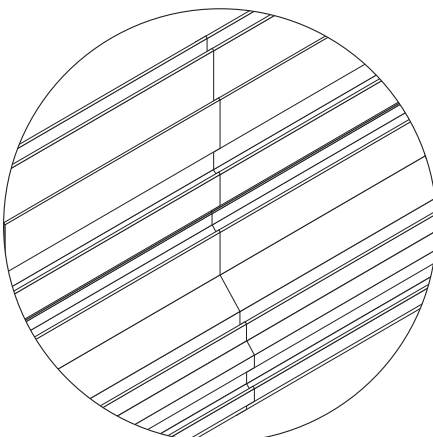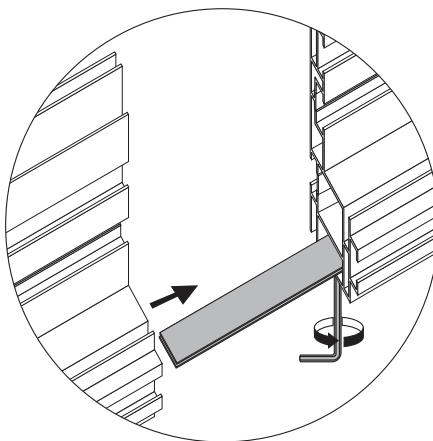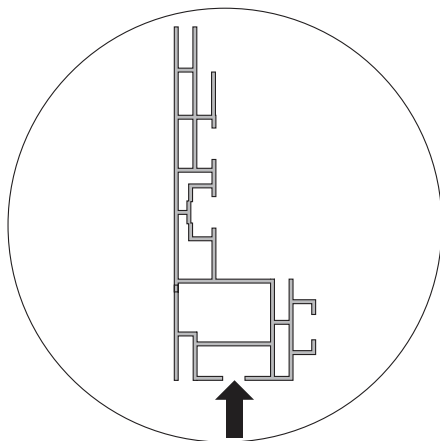

1




FK-0250




LIGHTBOX 120





LED ON STABILIZER

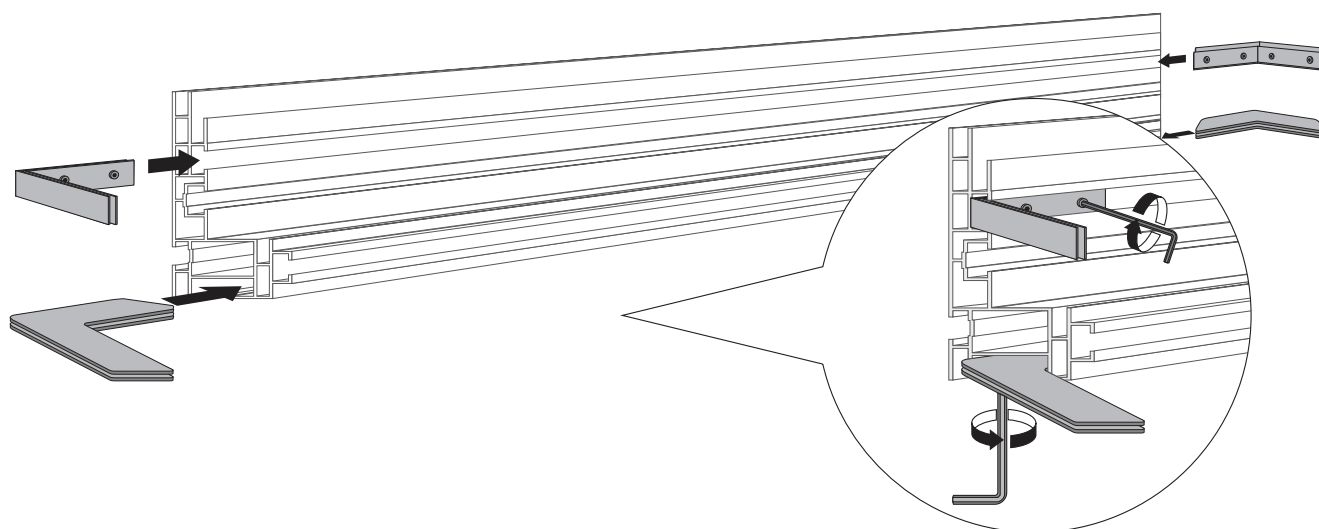


OPTION FOR BASEPLATE

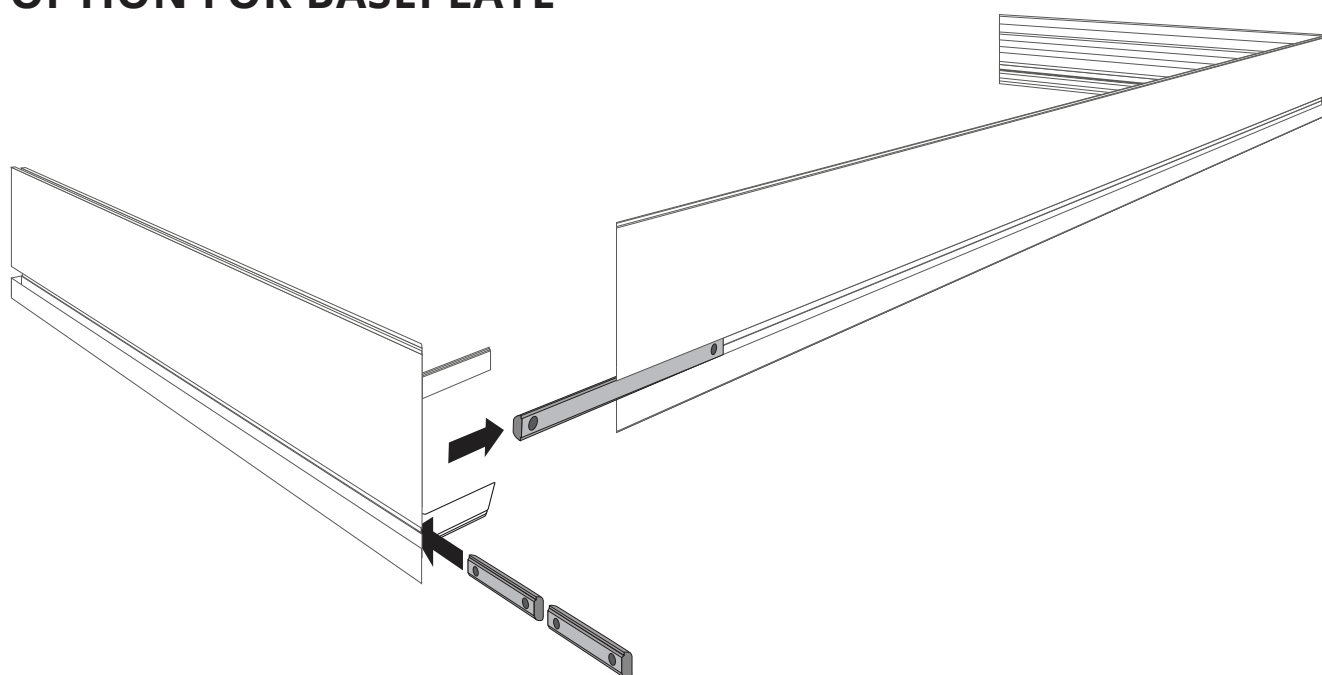


2

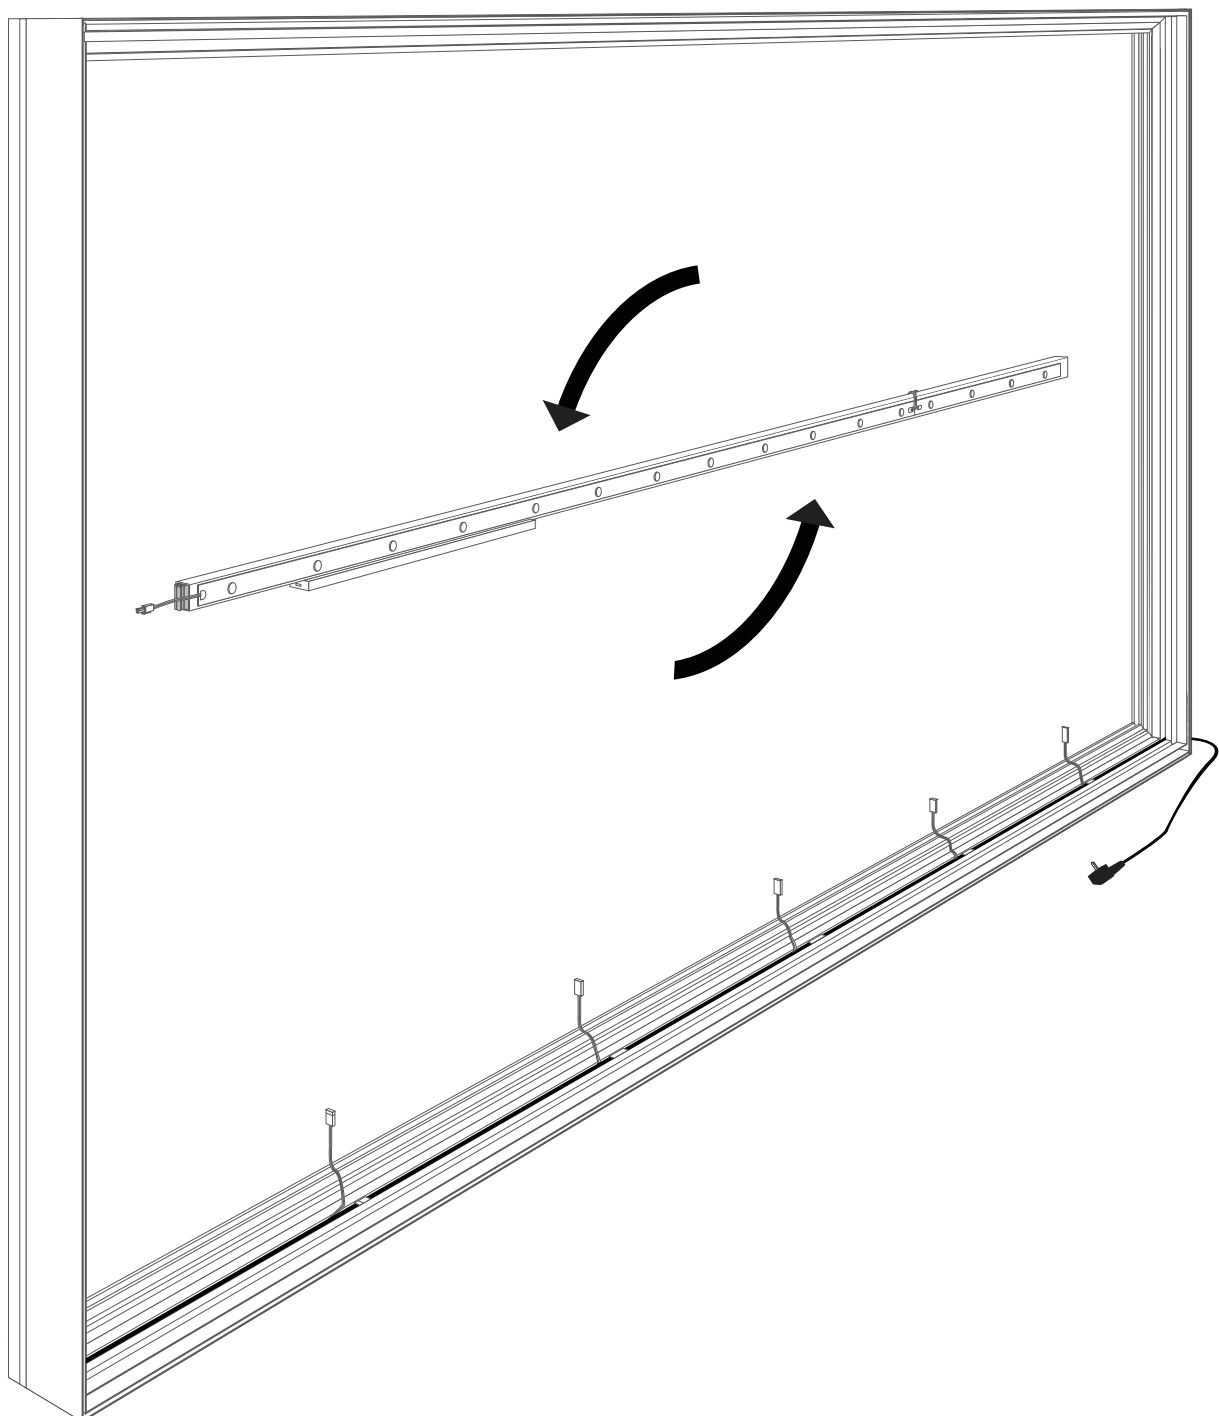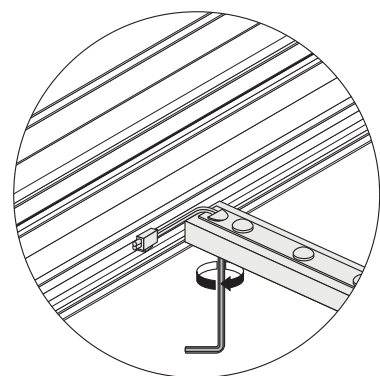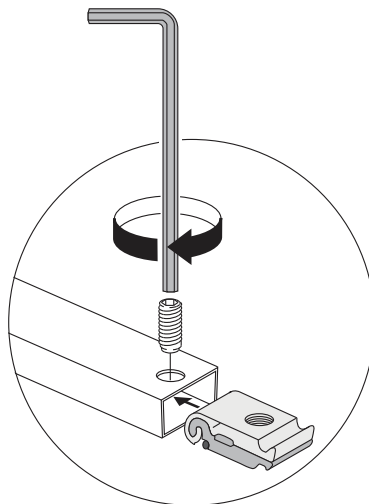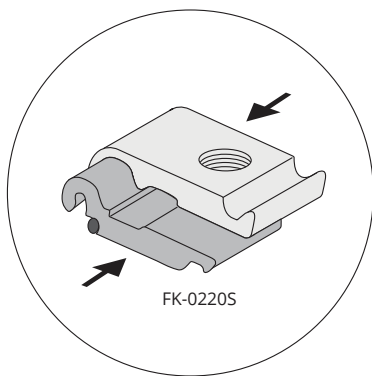


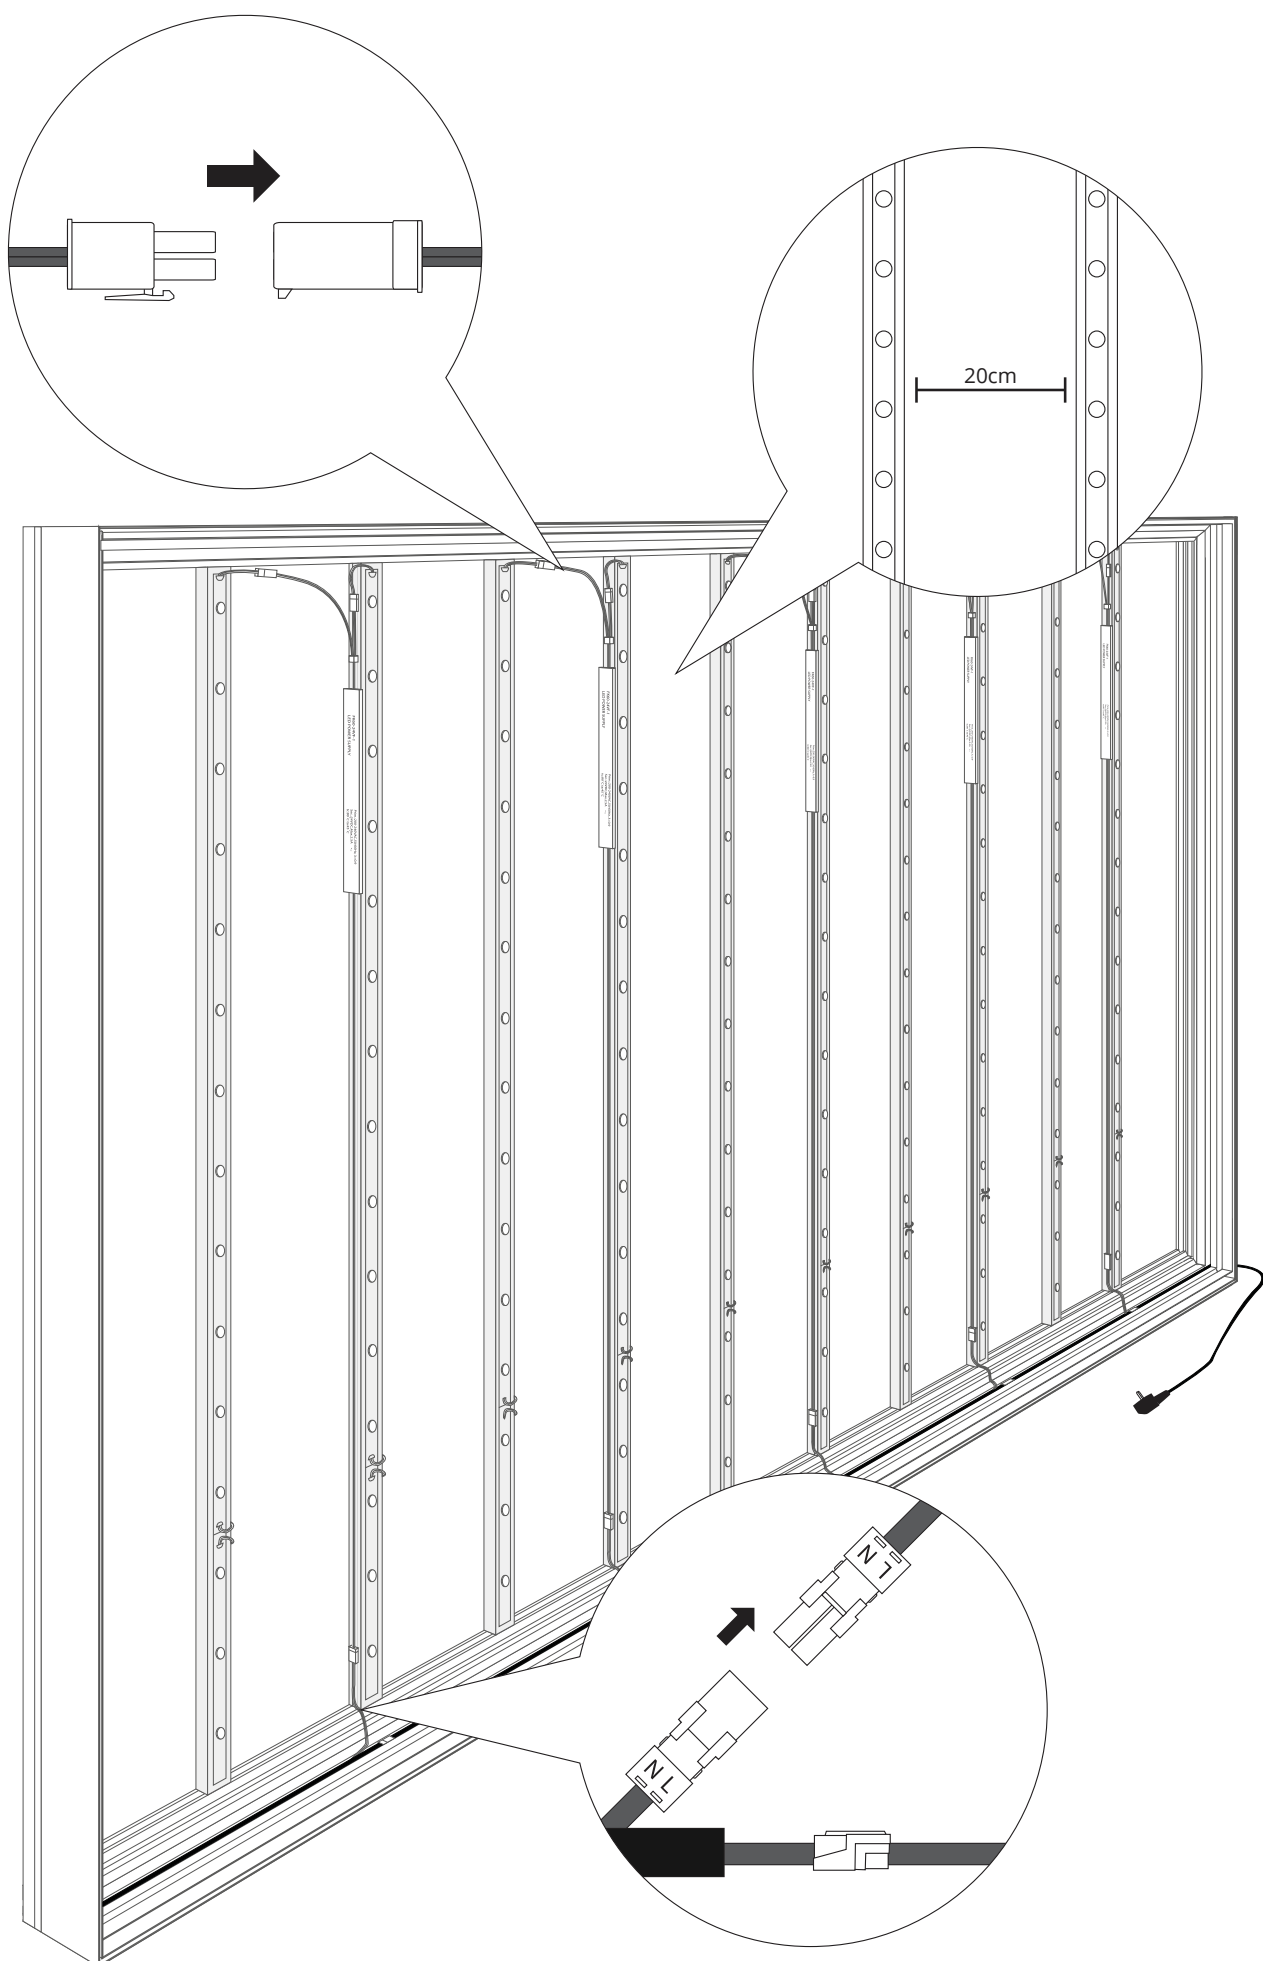




3

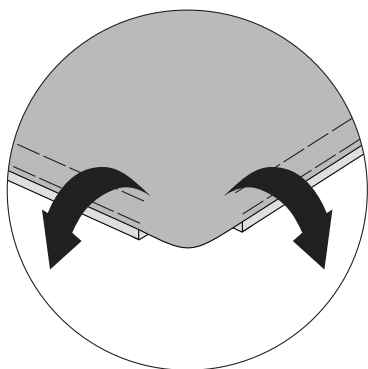






4x

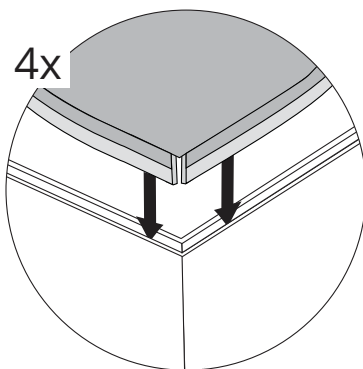


4x

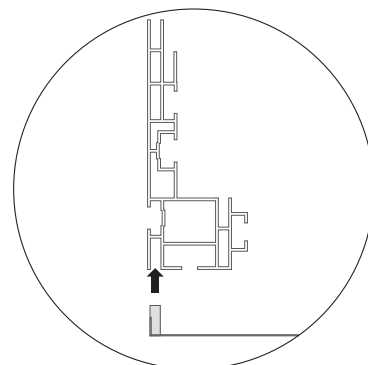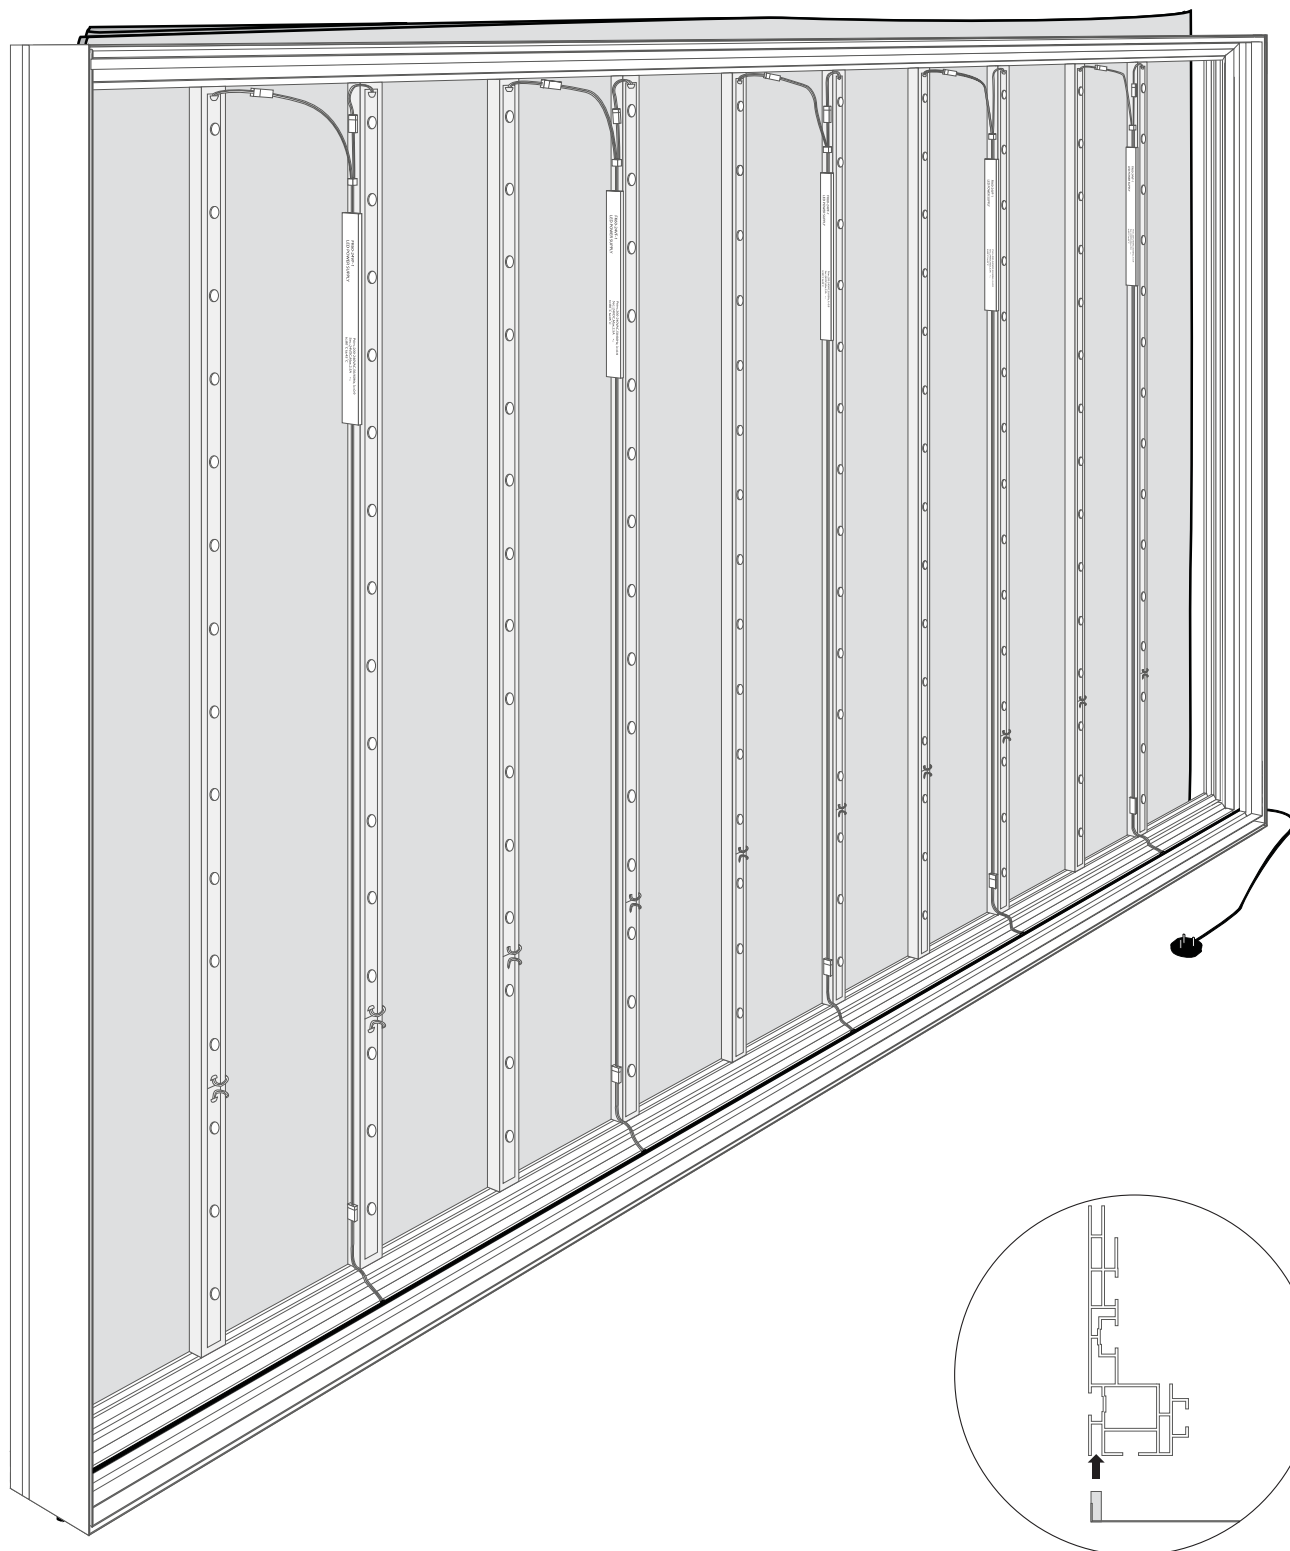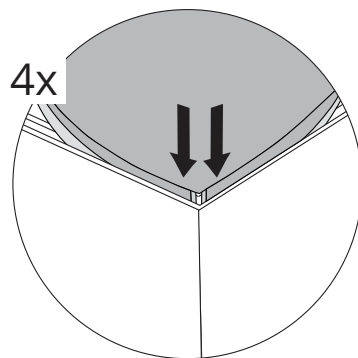




4

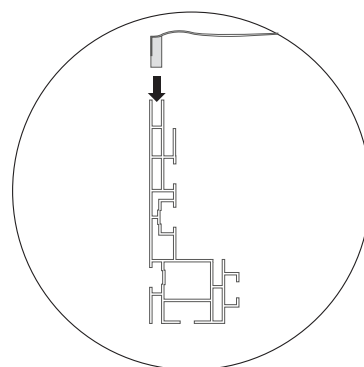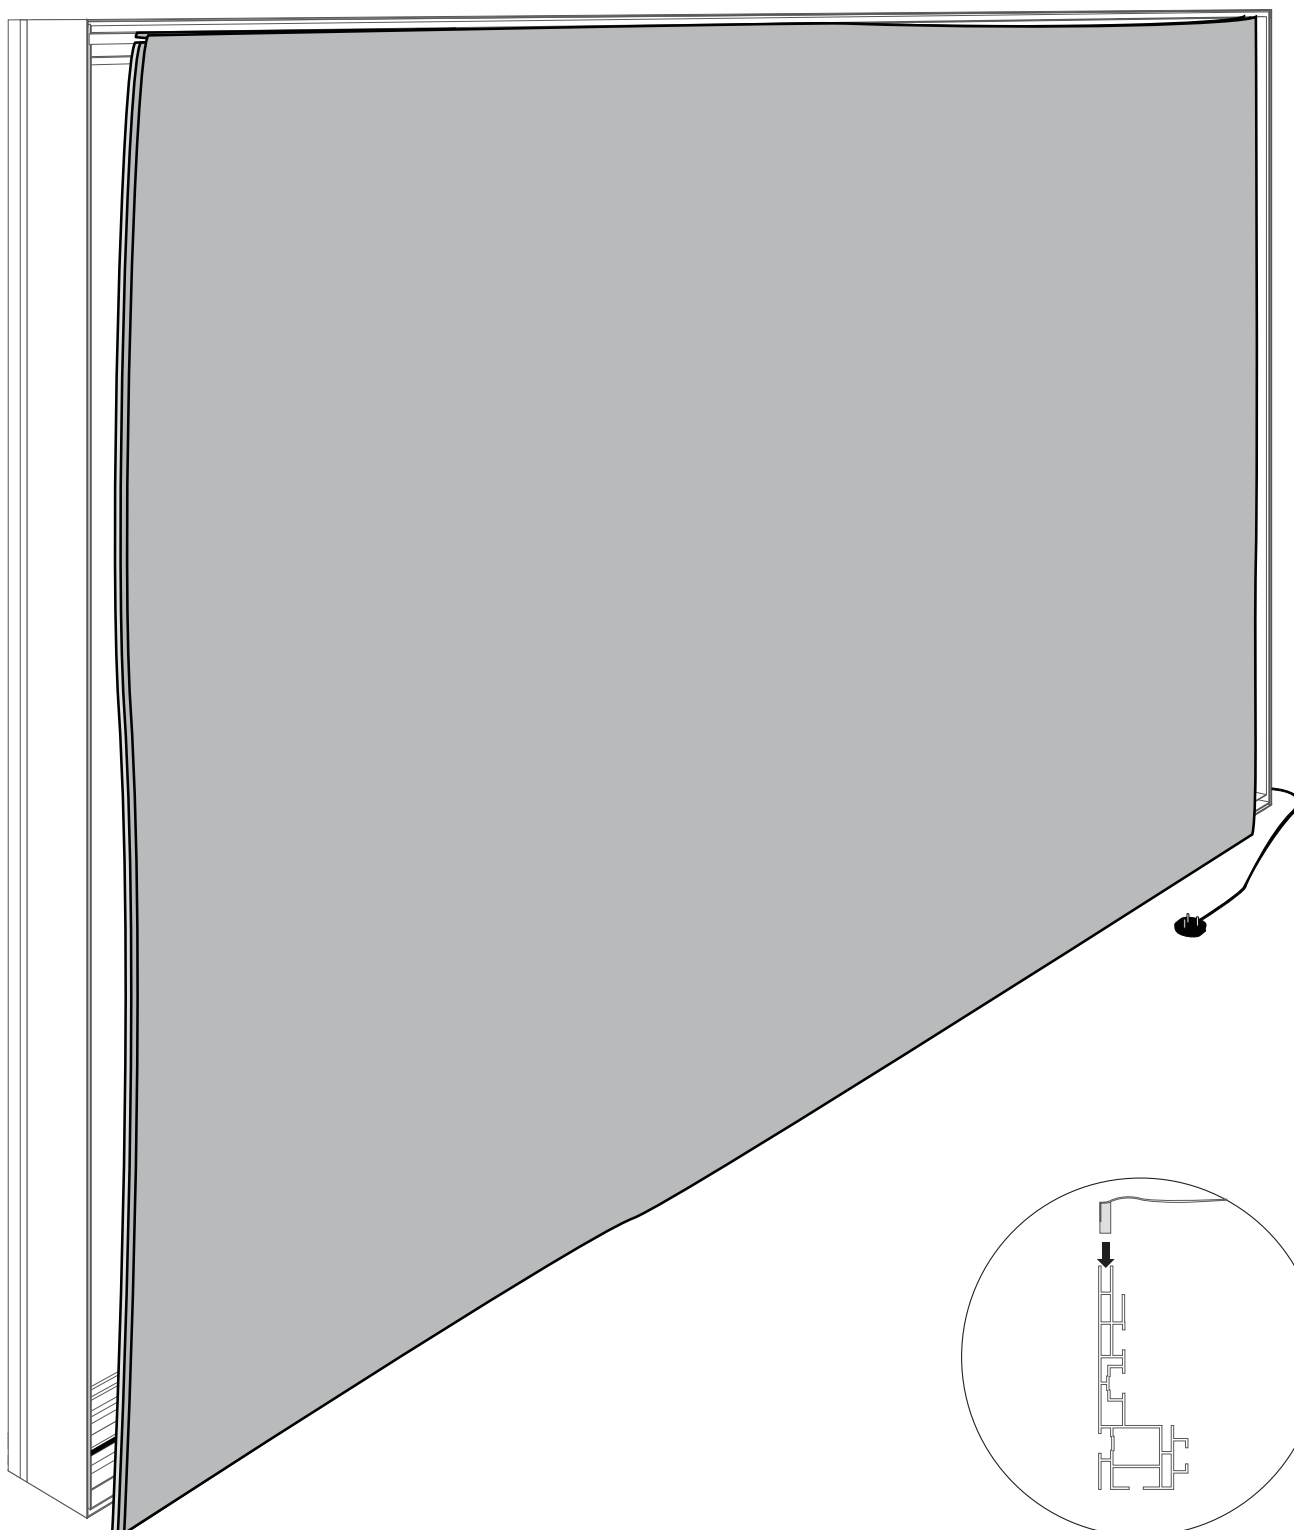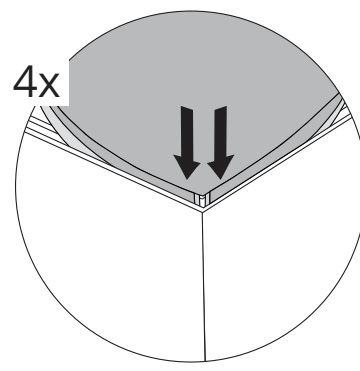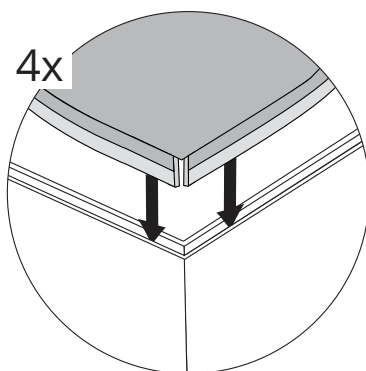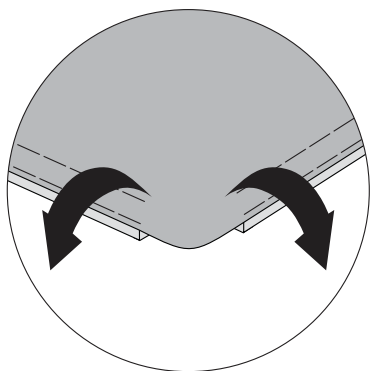



OPTION FOR EXTENSION





FK-0500

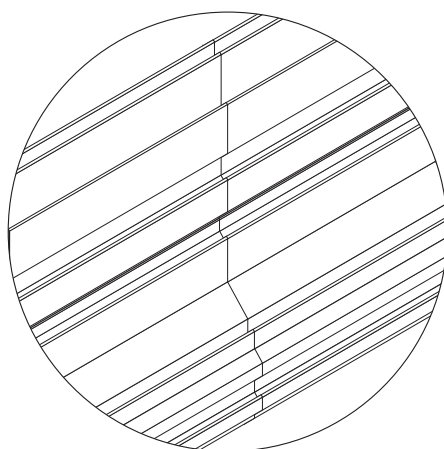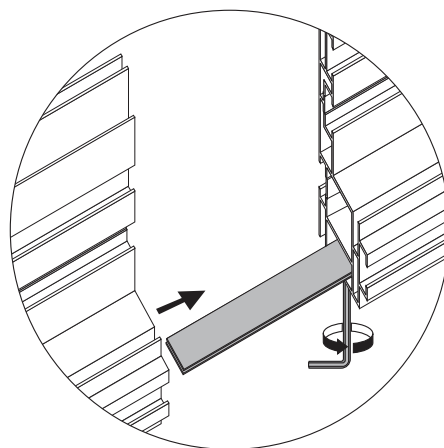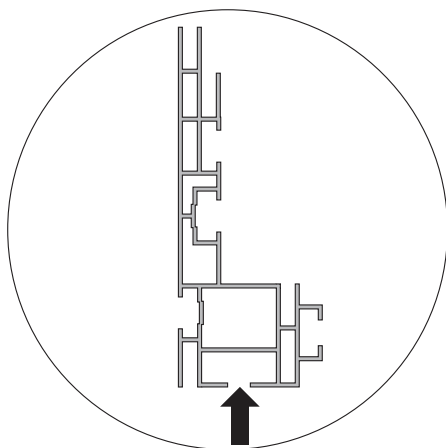


OPTION FOR BASEPLATE

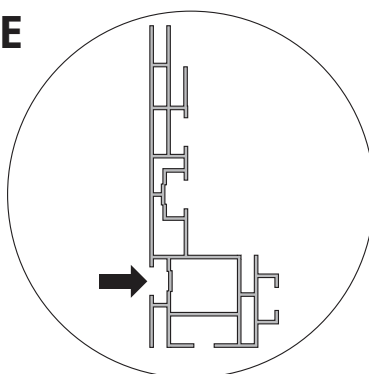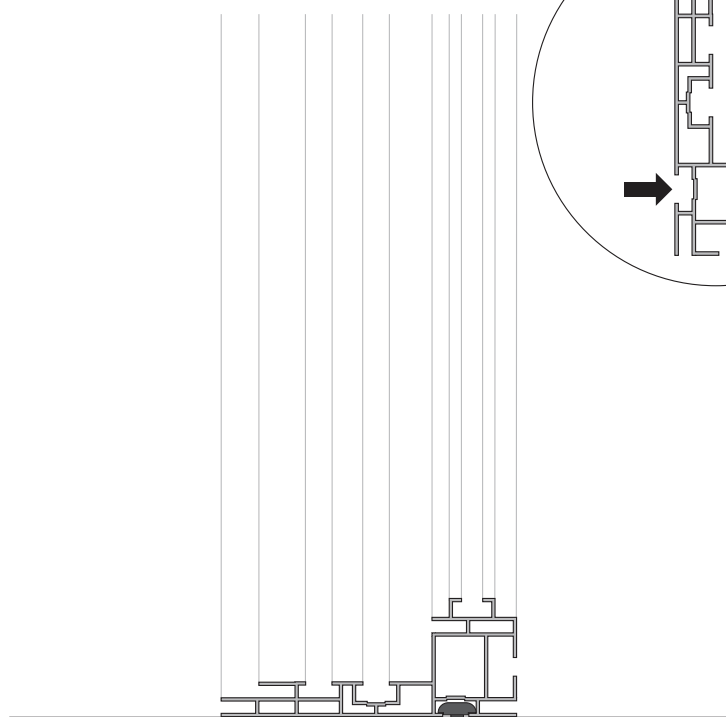





FK-0120 / FK-0130

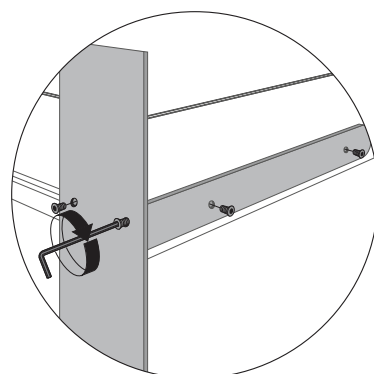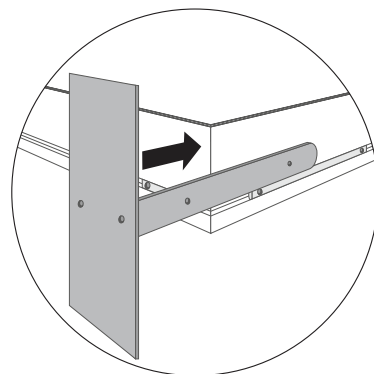


OPTION WALL MOUNT

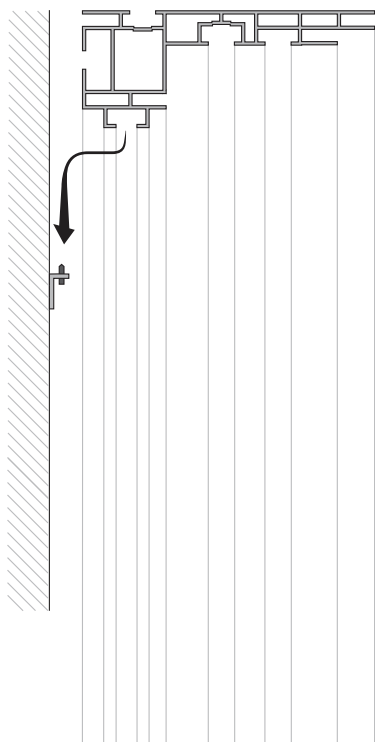



FK-0414

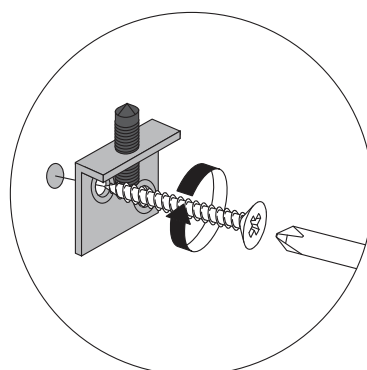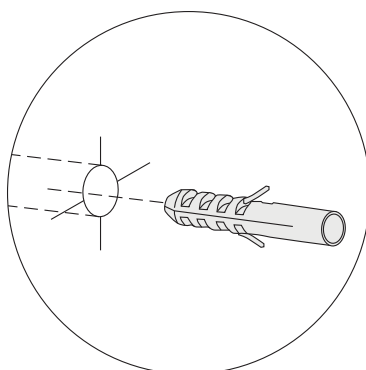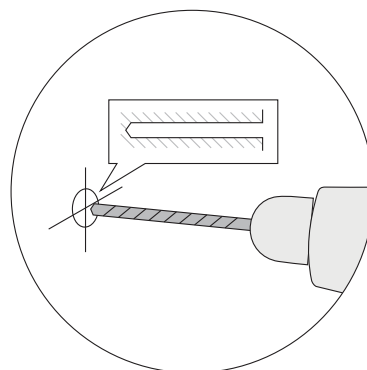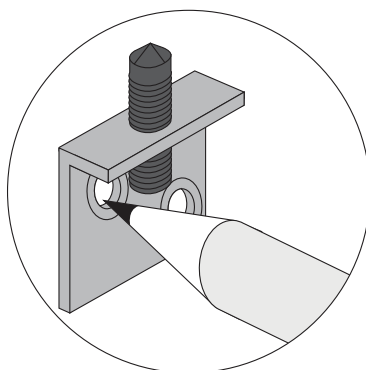

OPTION CEILING MOUNT

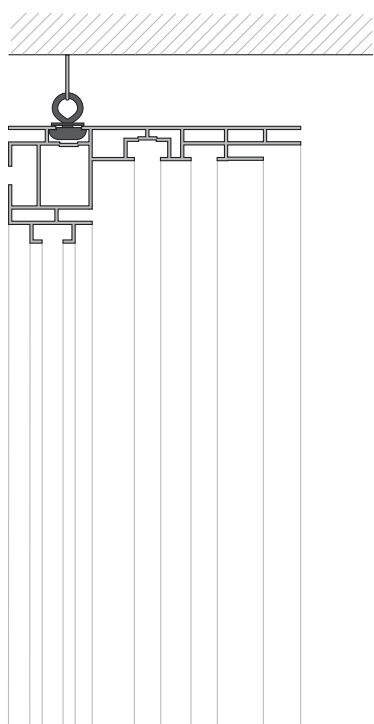

FK-0300

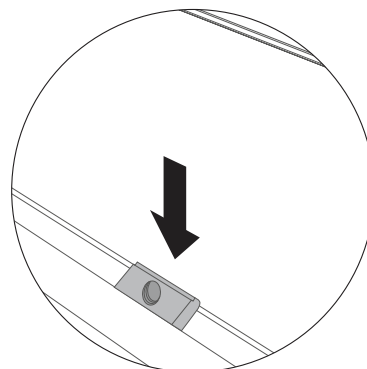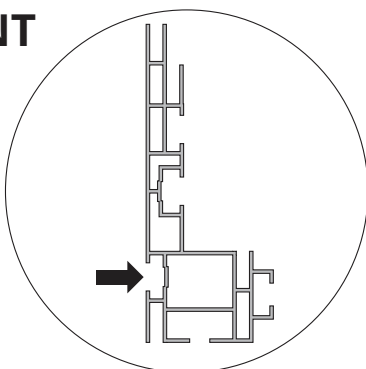

FK-0360

